

Пространство для жизни





СОДЕРЖАНИЕ

ФУНКЦИИ

8

Skyroof Retractable

10

Поворот панели

12

Интегрированный
Панельный желоб

14

Климат контроль

15

Вентиляция

16

Интегрированный
дренаж

18

Уплотнительная
Система

ОПЦИИ И ДЕТАЛИ

22

Боковое покрытие

24

освещение

26

Цвета

28


Автоматика


30

Модульность


31


Варианты использования

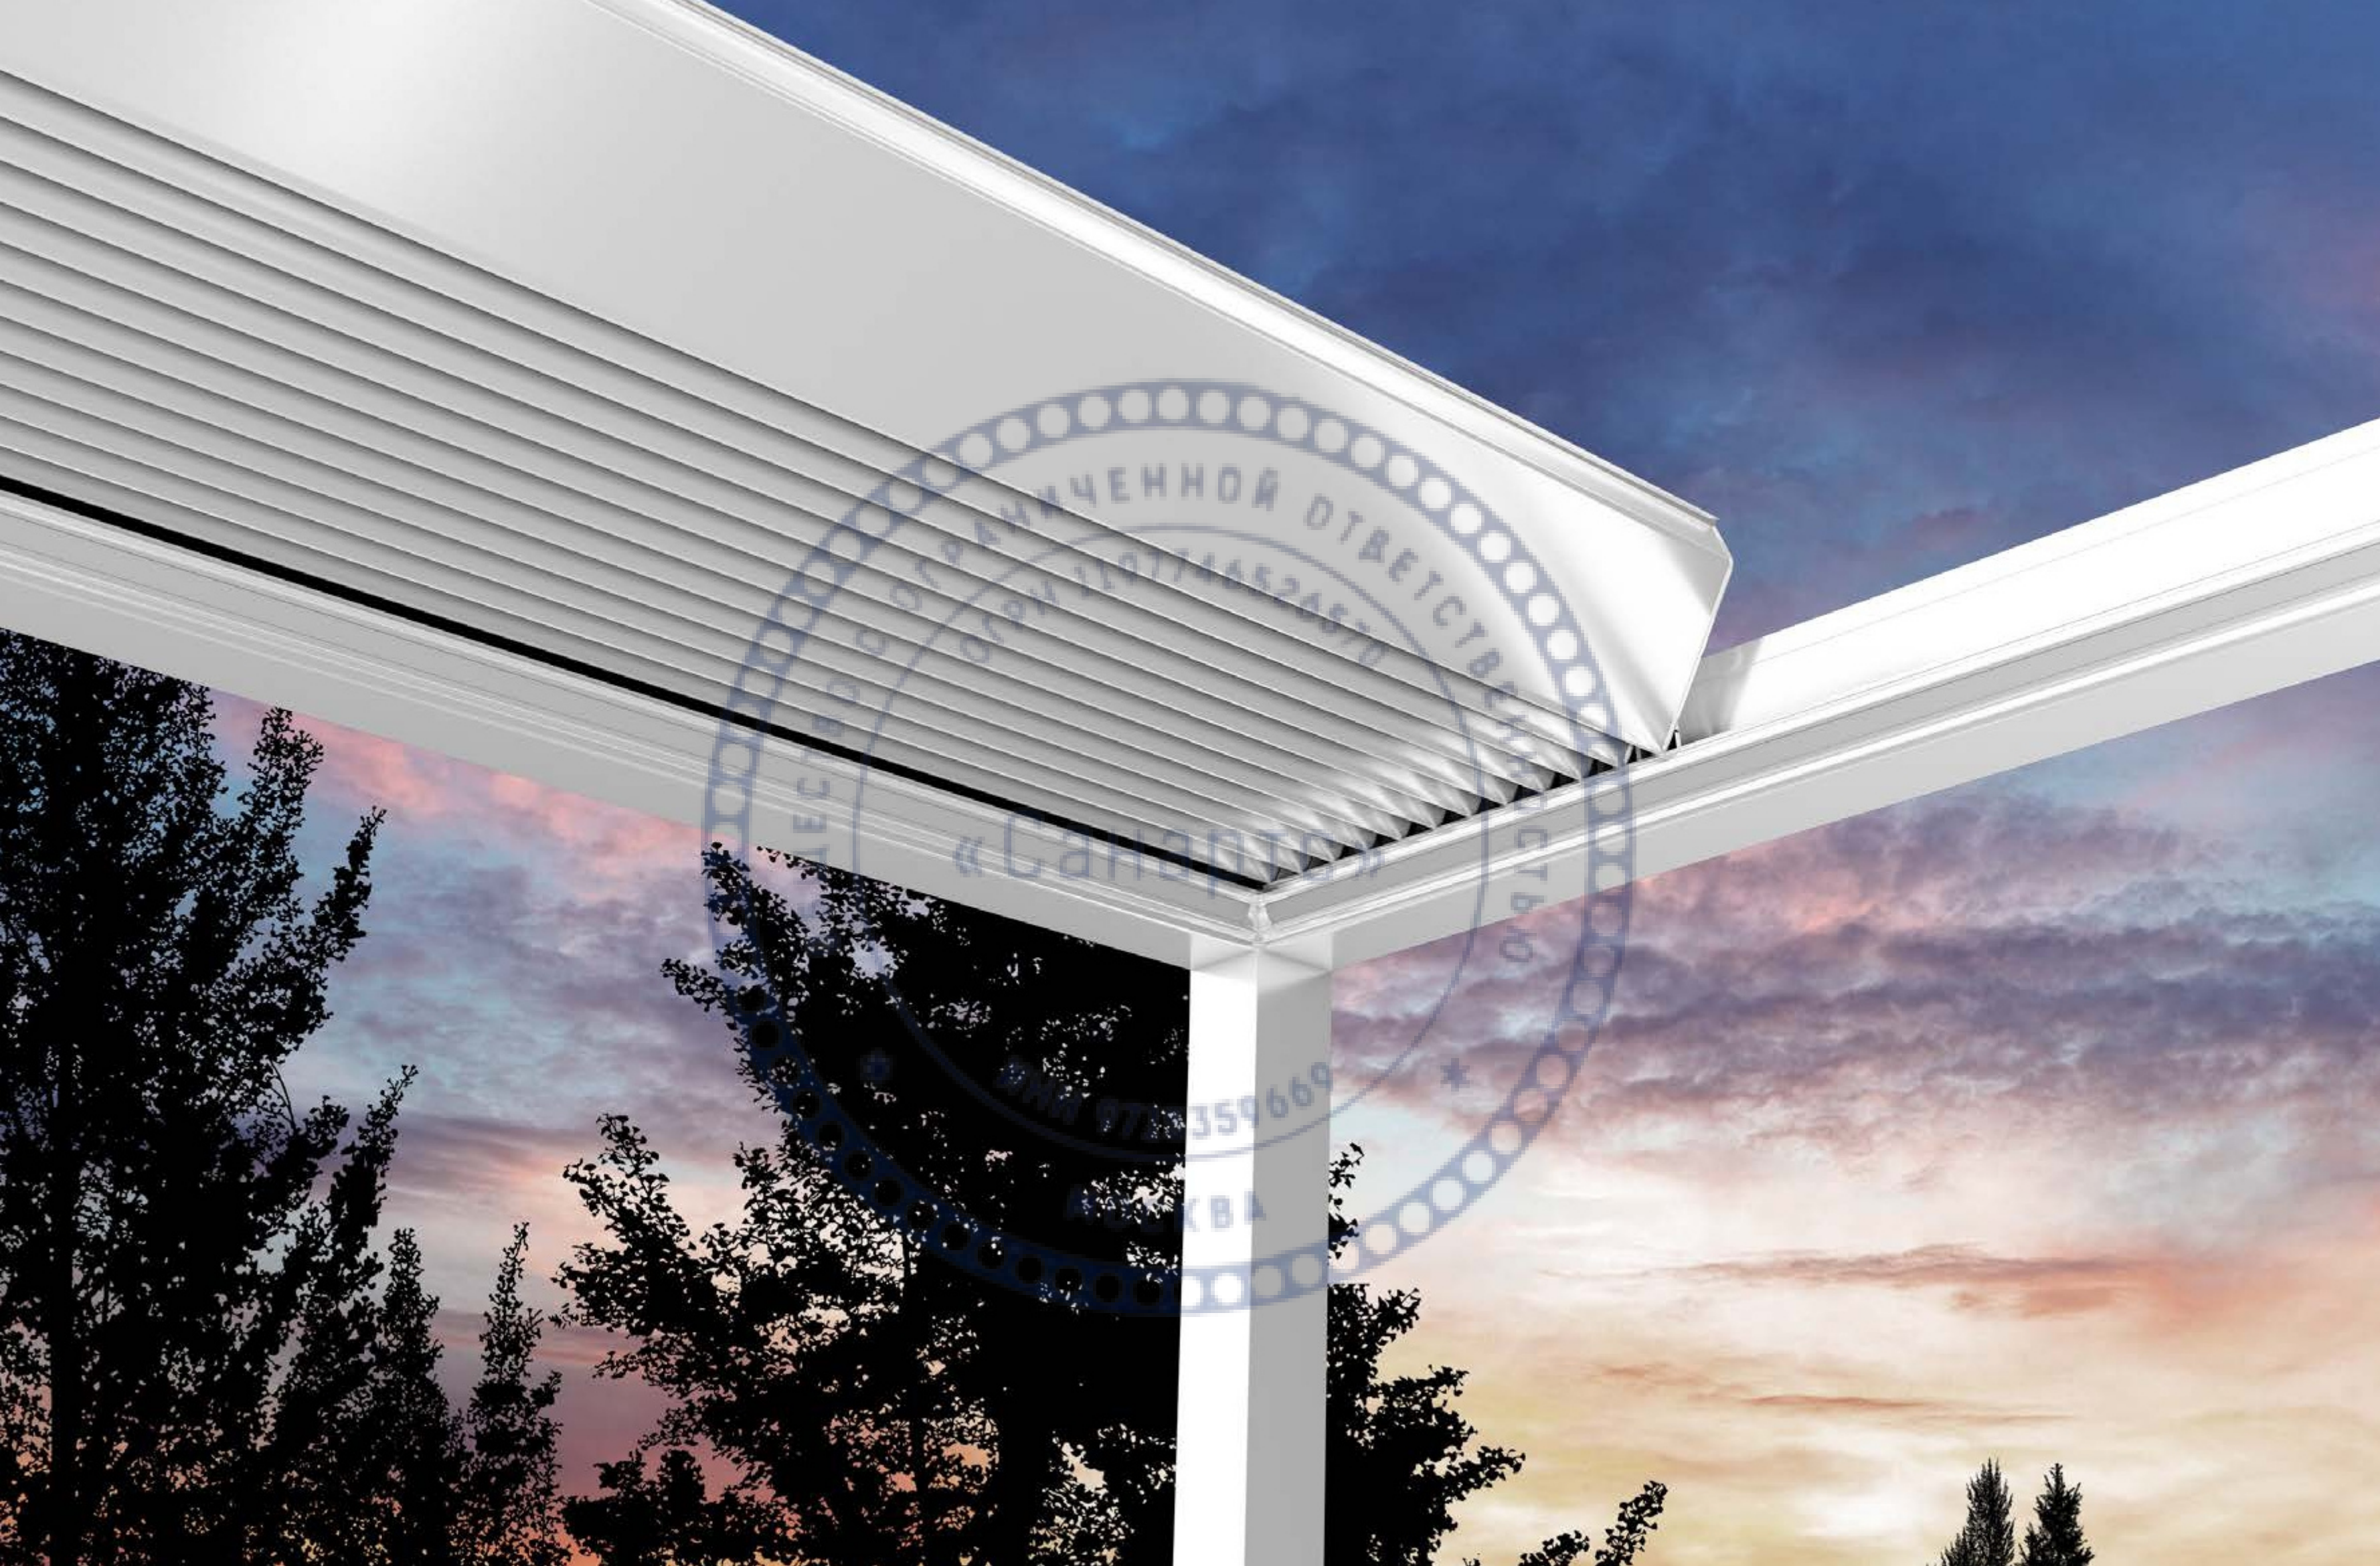

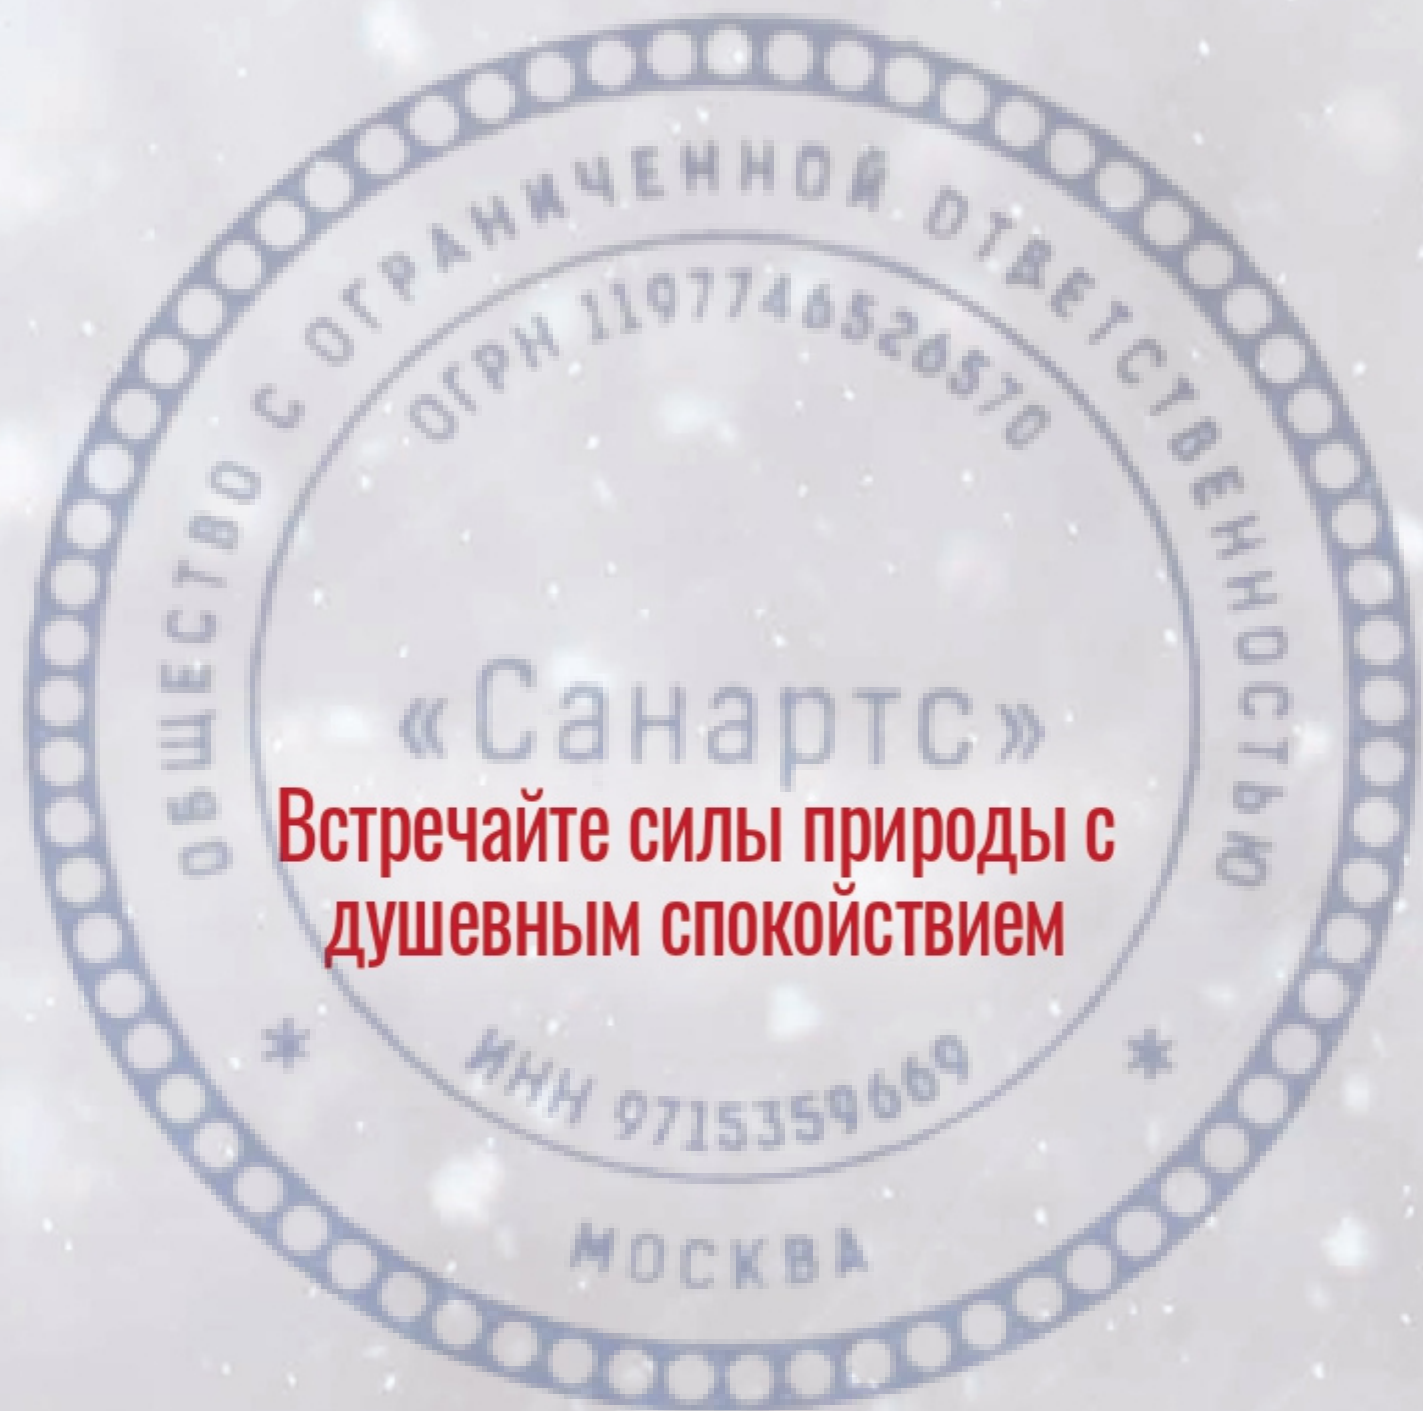

**Встречайте силы природы с
душевым спокойствием**

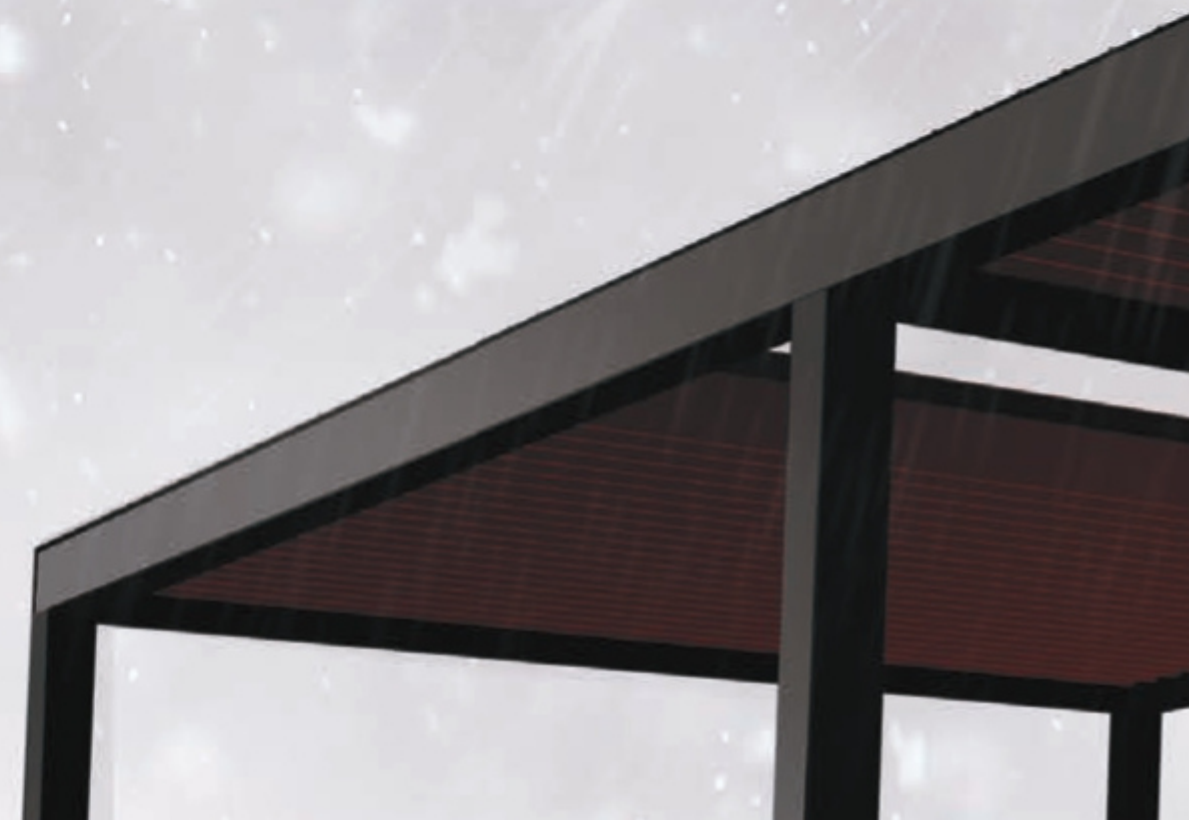

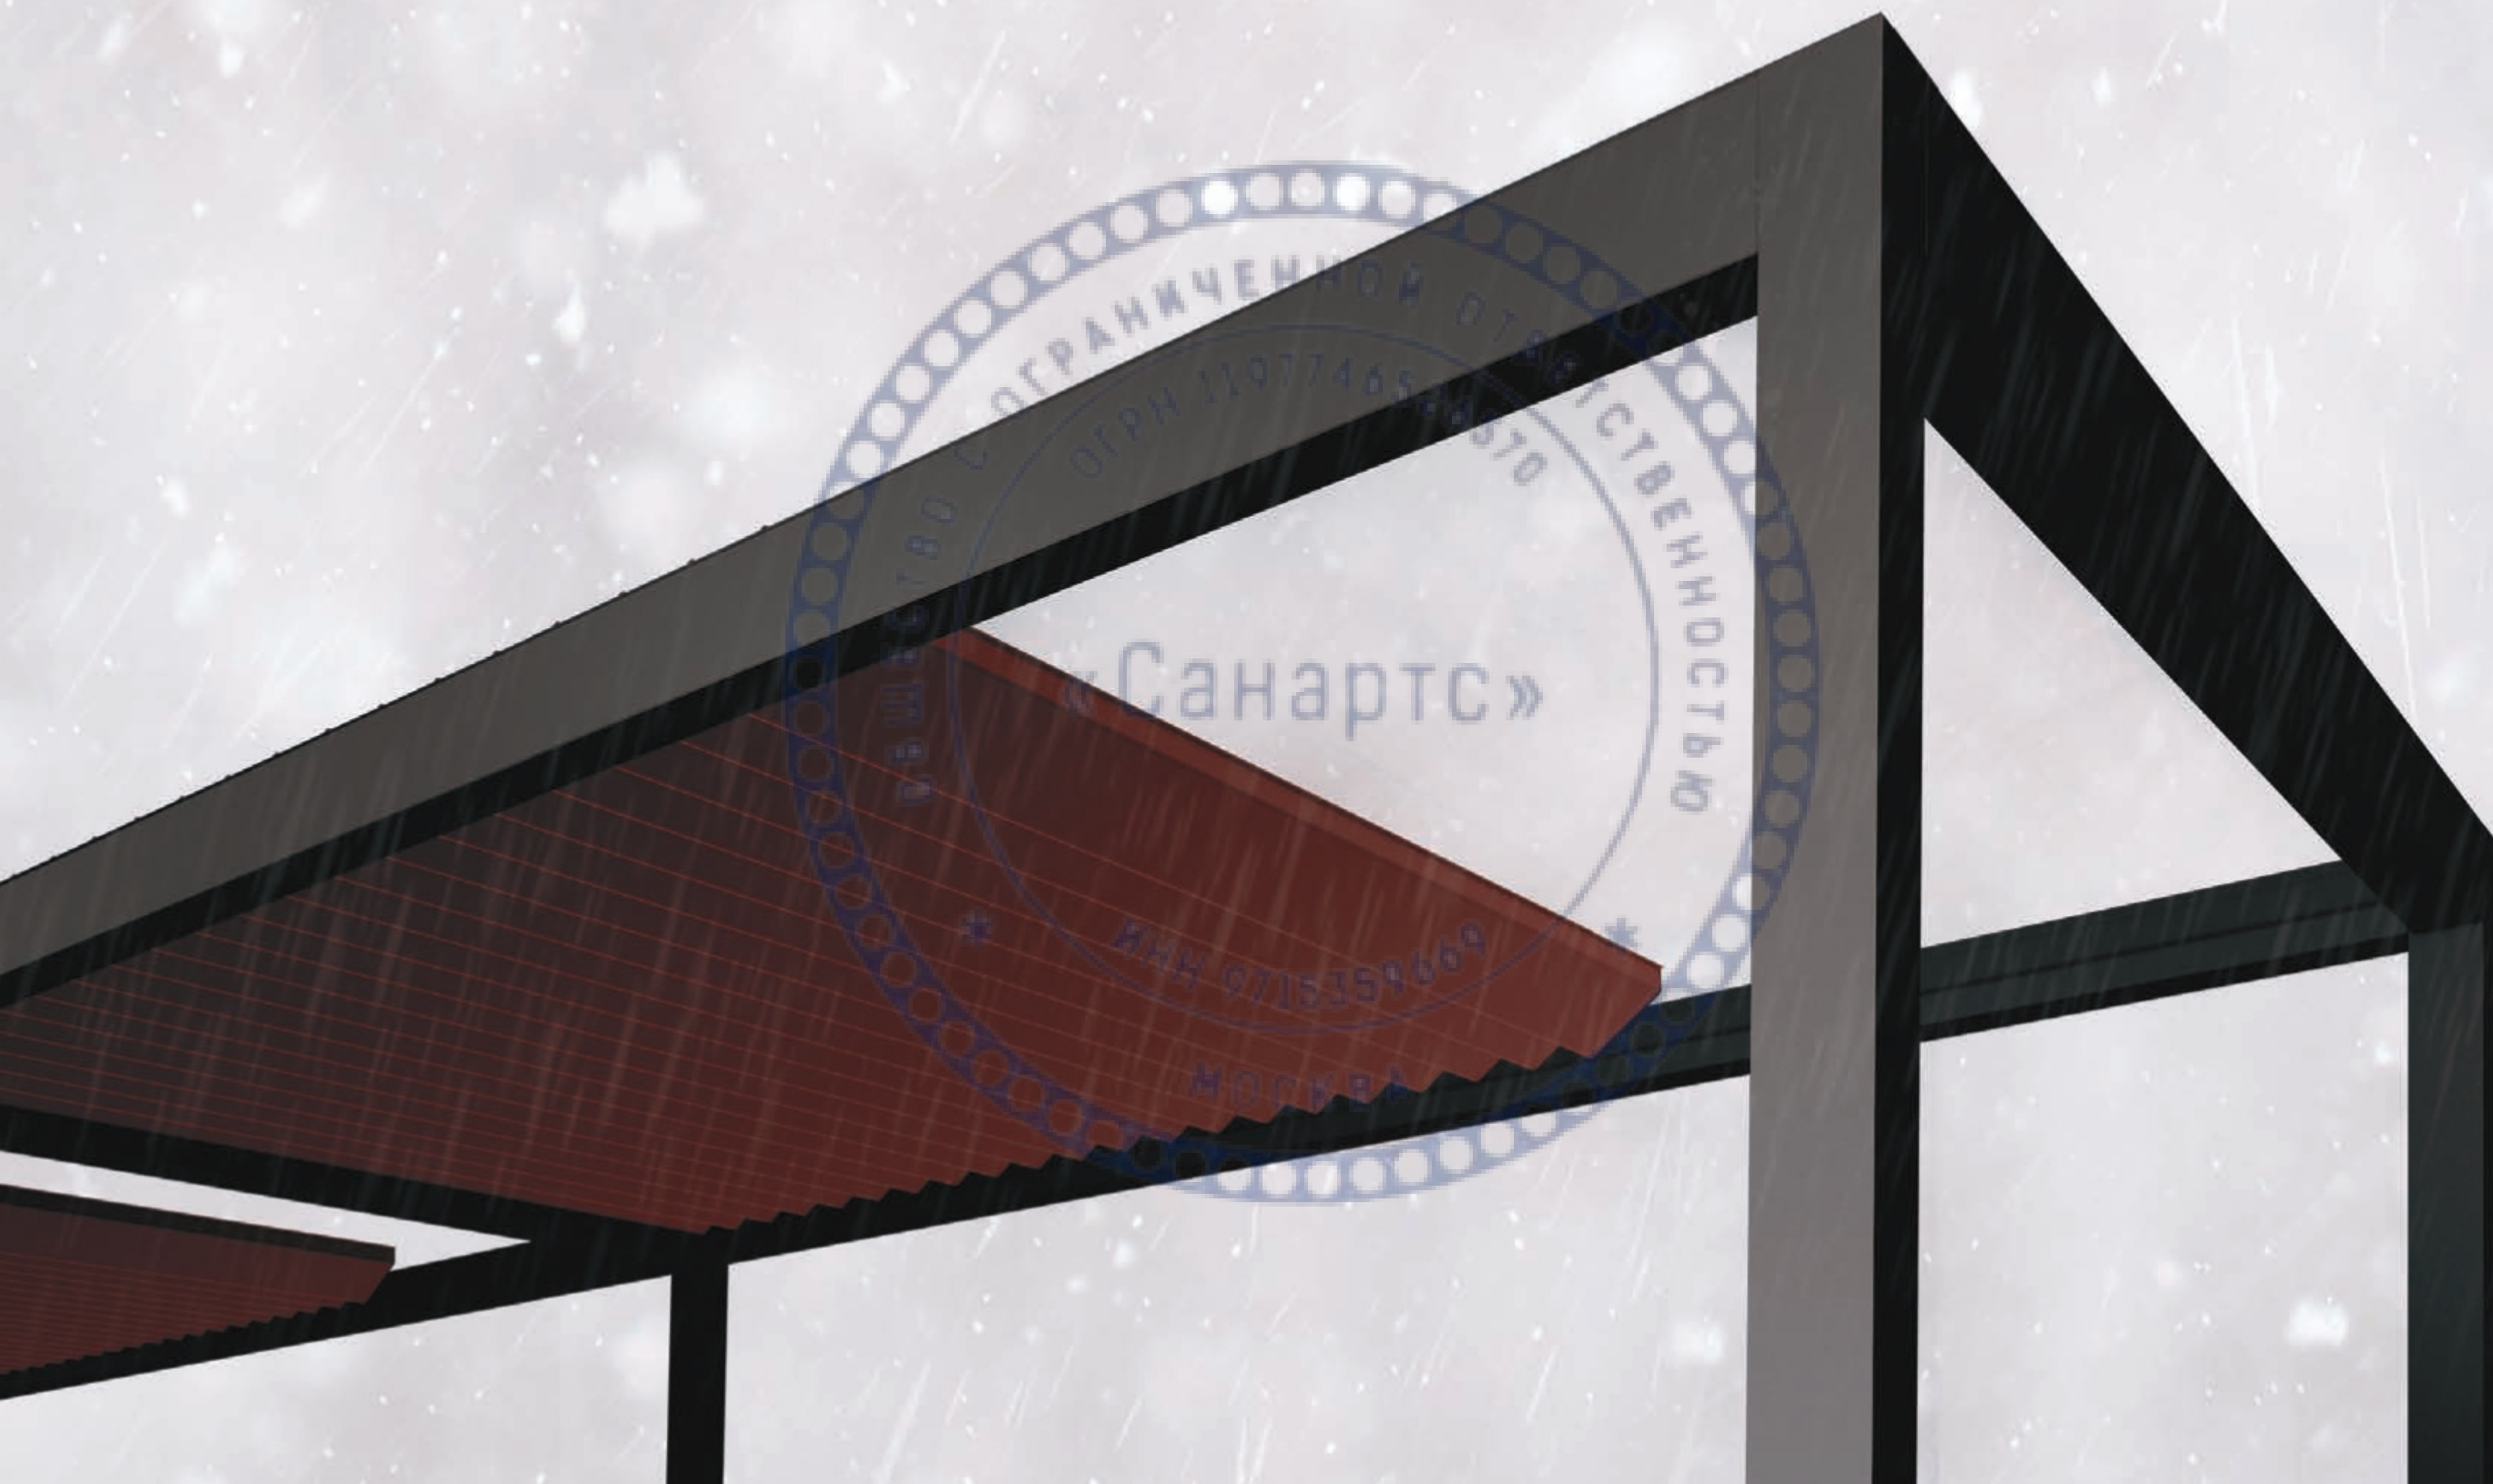

«Санартс»

SKYROOF ВЫДВИЖНАЯ






МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вынос	691,3 cm
Ширина	400 cm
Снеговая нагрузка (макс.)	268 kg/m ²
Мах. Открытое простр.	%79

ОПЦИИ

Освещение	Perimeter Lighting (only)
Ламели	Insulated

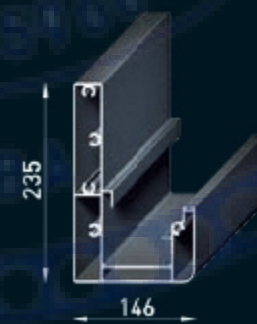

Балка с интегрированным лотком






Ламель



Колонна

ДВИЖЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ

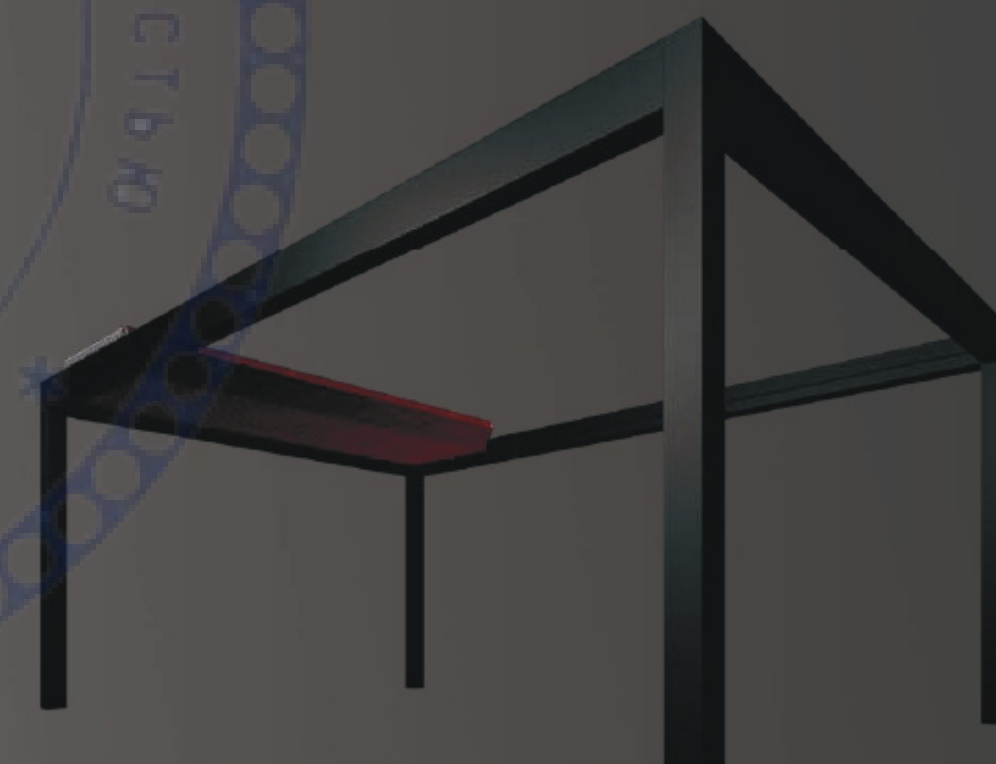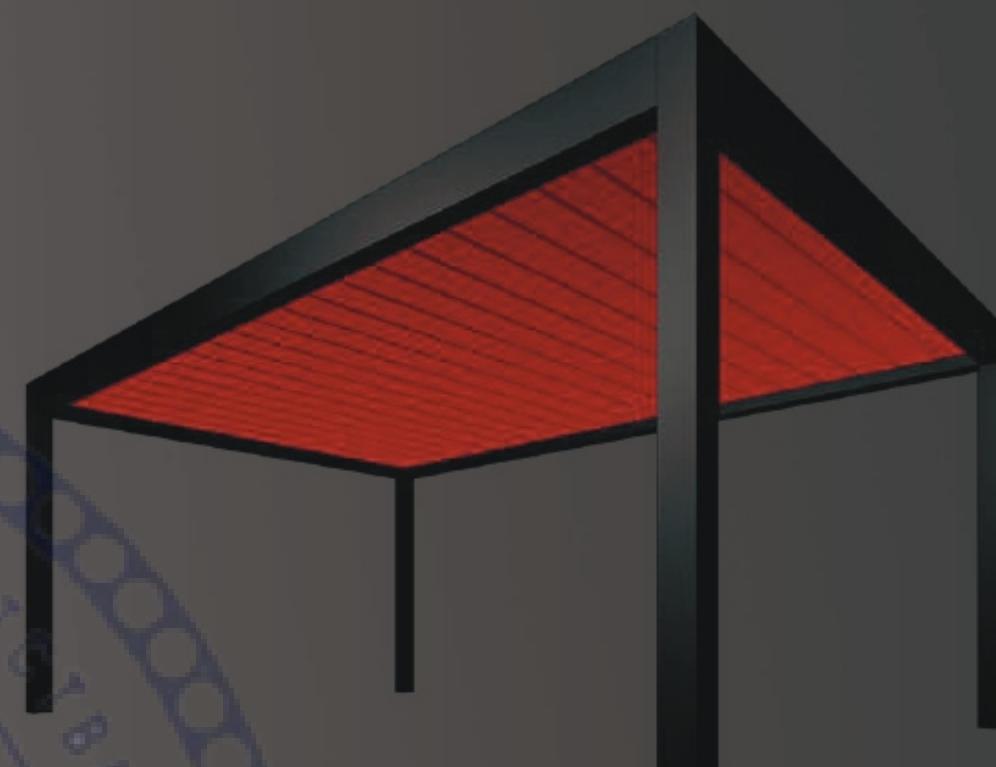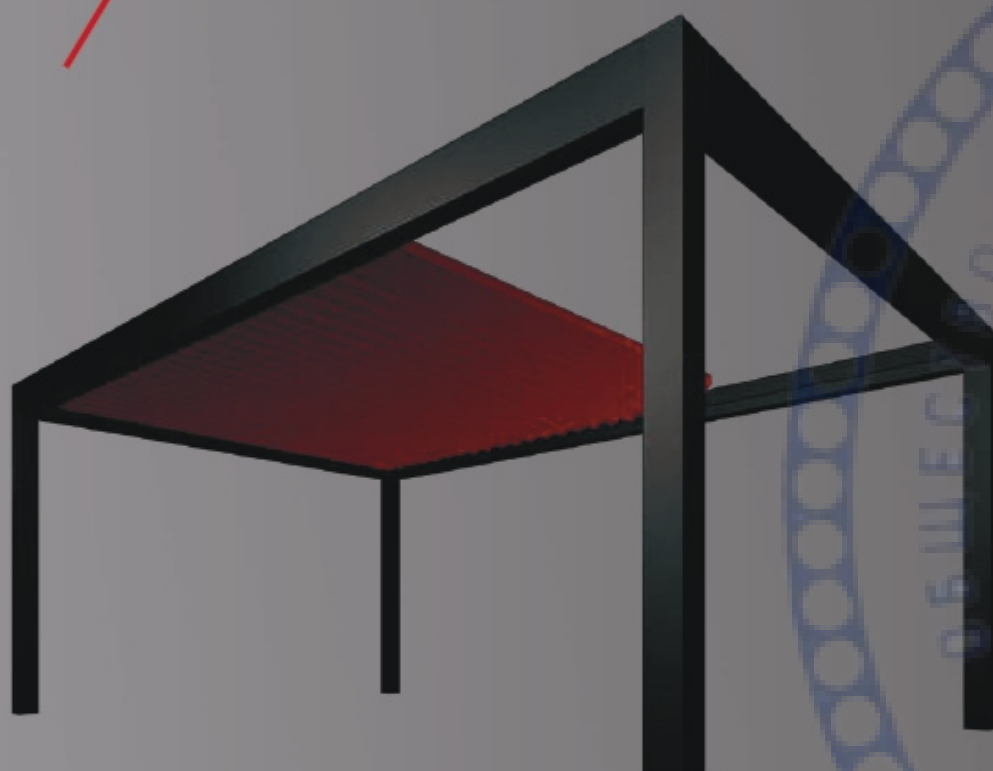

Ретракционное движение


Выдвижной потолок Skyroof дает открытое пространство крыши на 79% от общей крытой площади благодаря синхронному перемещению креативно спроектированных ламелей.



Синхронное движение ламели

Это специальное синхронизированное движение - новейшая технологическая система, позволяющая одновременно открывать и убирать все ламели.




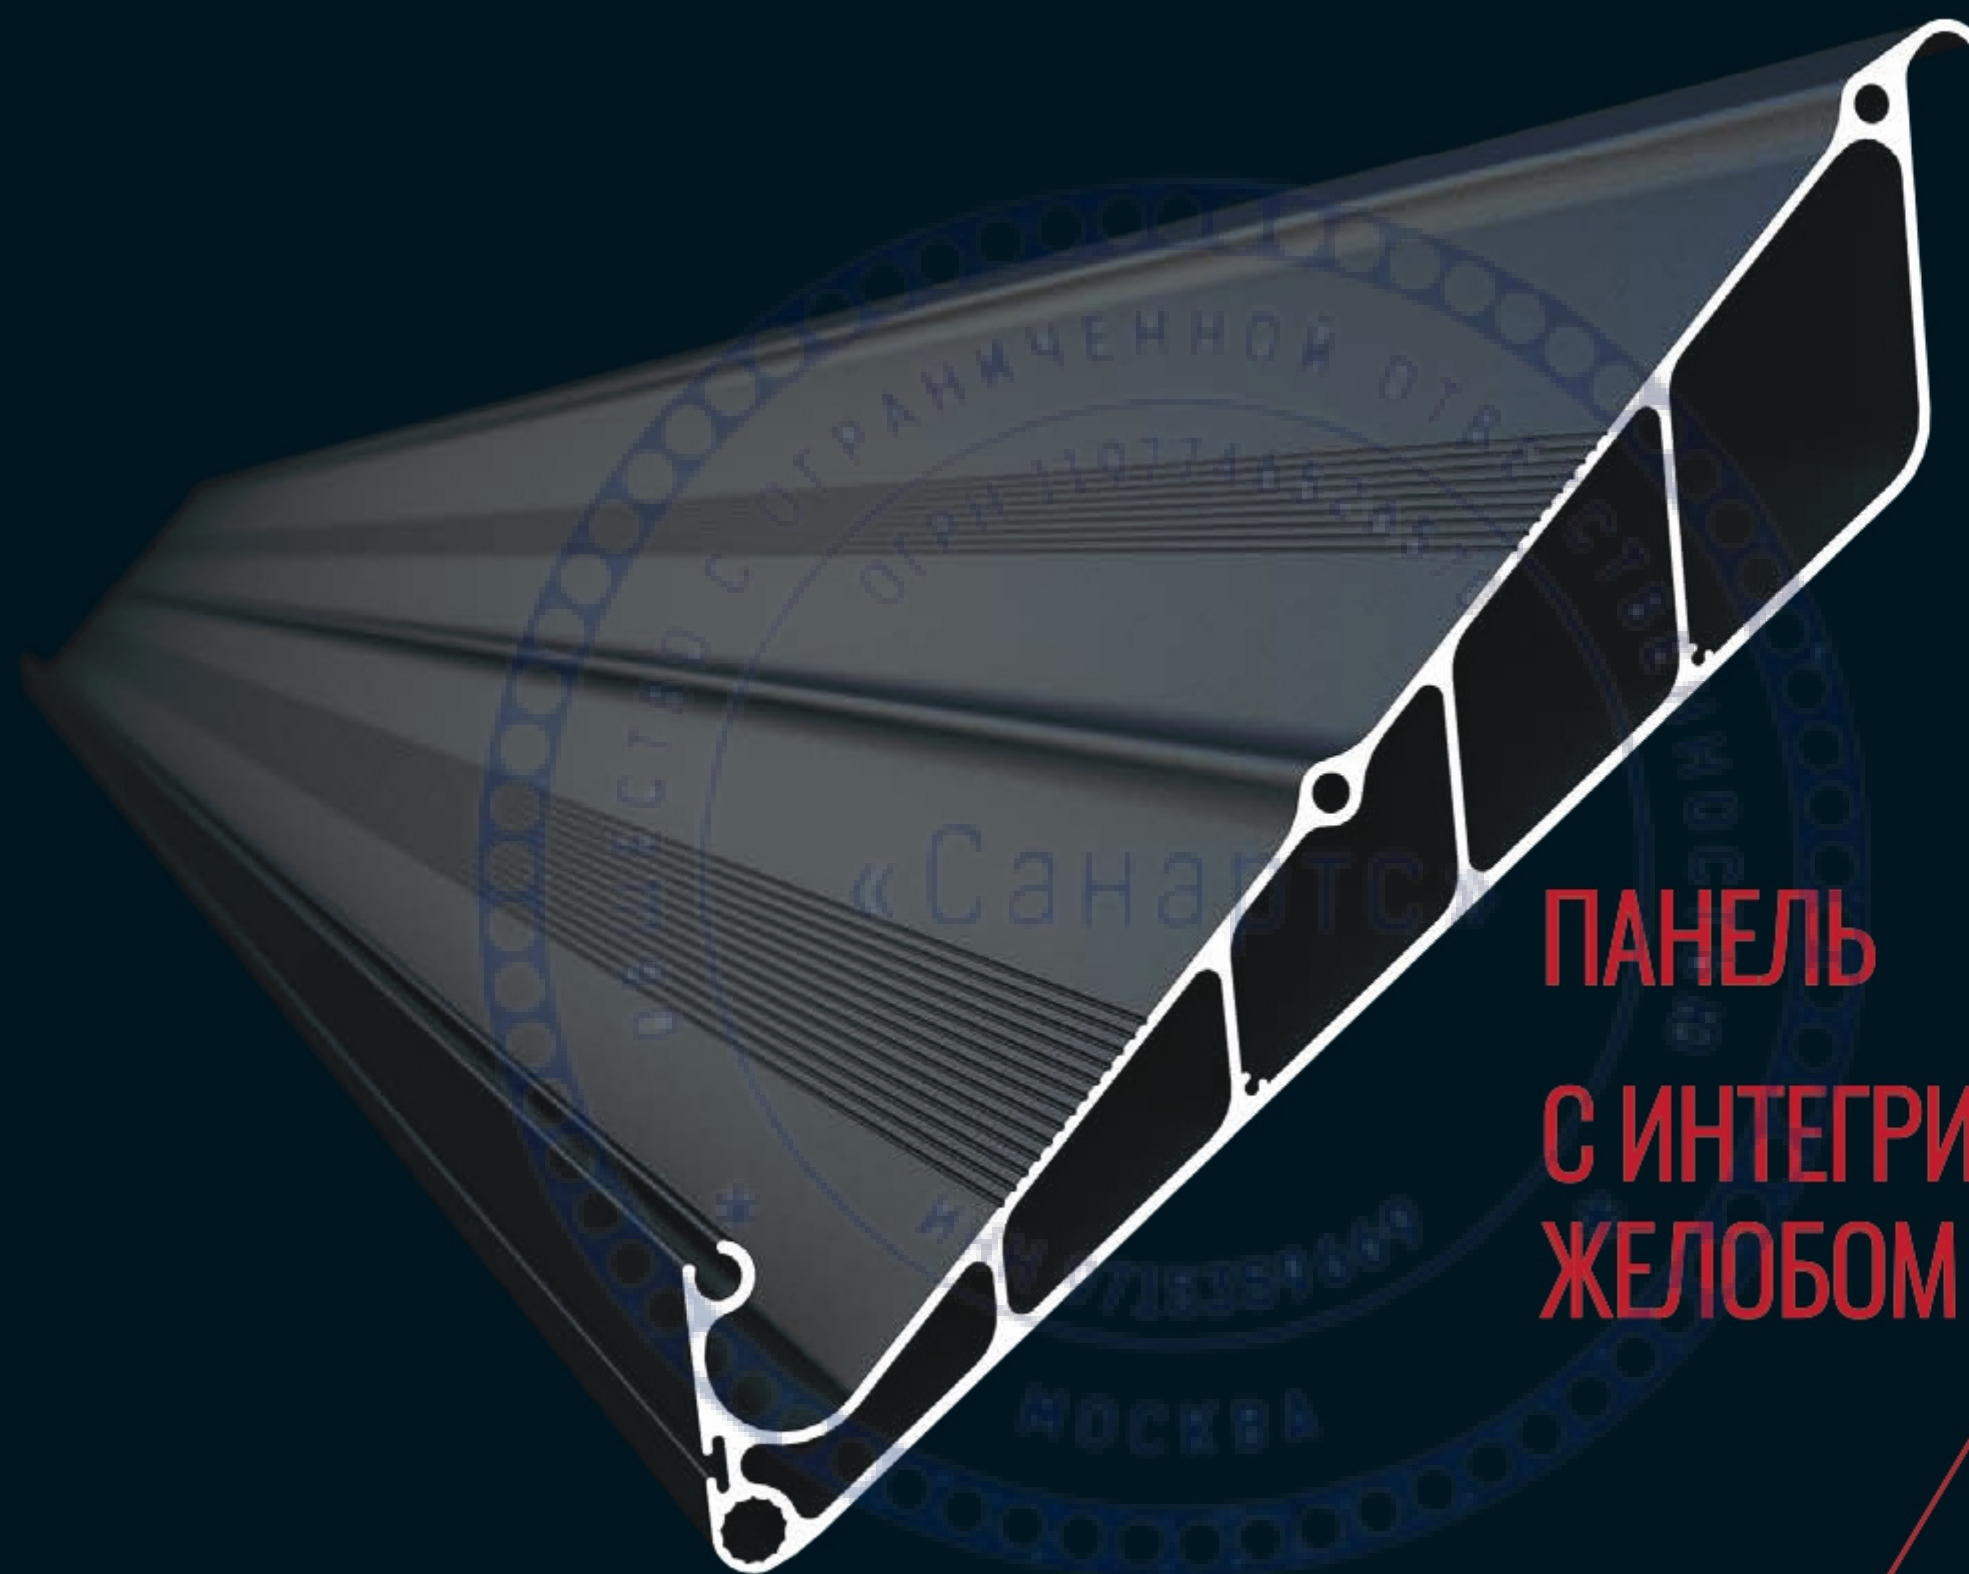

**ПАНЕЛЬ
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
ЖЕЛОБОМ**


Крыша остается чистой

Эллипсоидная камера на верхней стороне ламели предотвращает попадание скопившихся материалов во внутреннее пространство во время вращения ламели


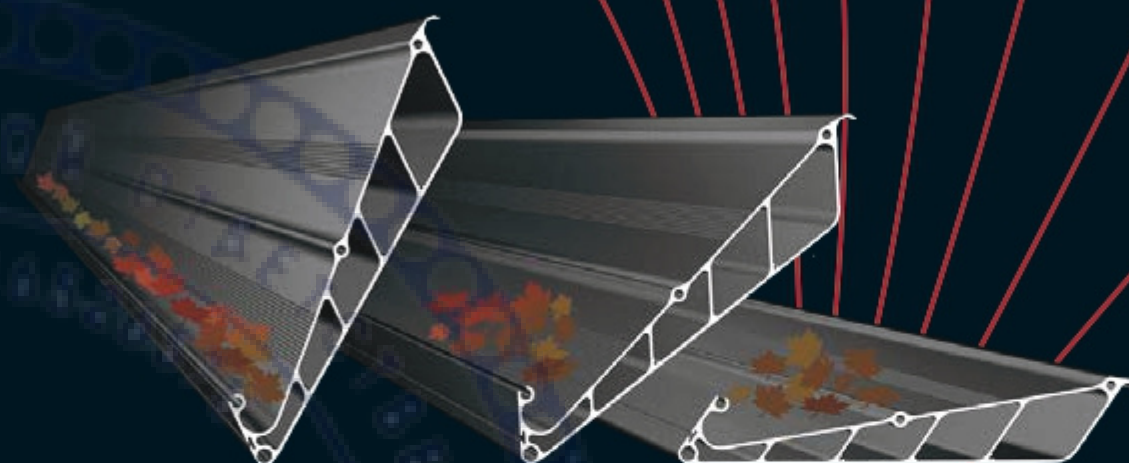


Наклон внутренней ламели

Внутренний наклон 8,75% в верхней части панелей обеспечивает идеальный дренаж, предотвращая скопление воды в системе.

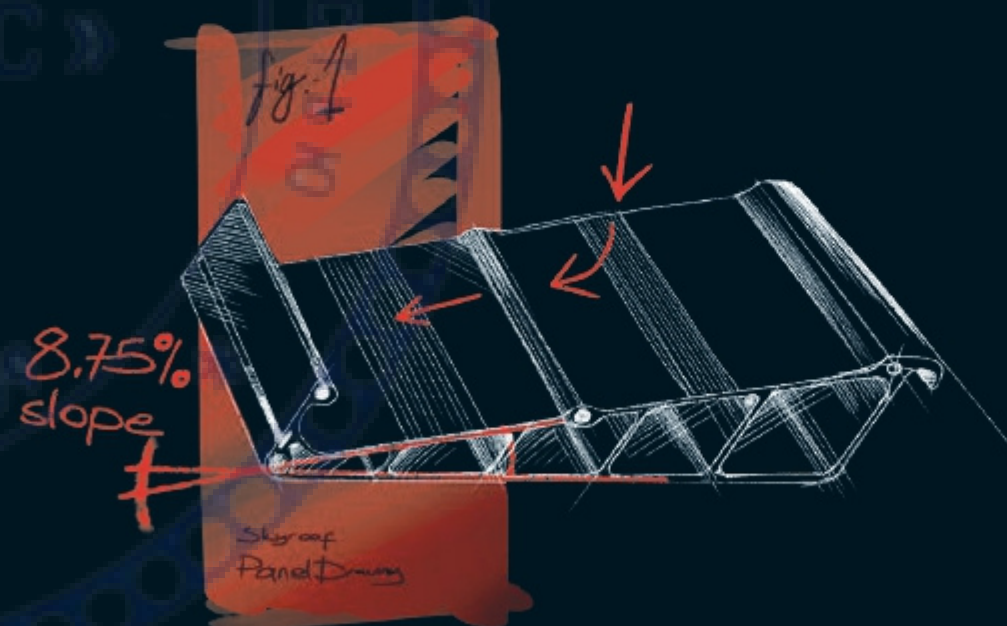


КОНТРОЛЬ КЛИМАТА

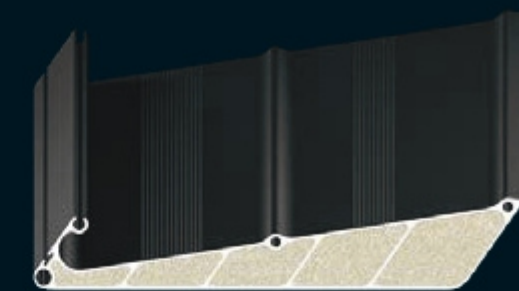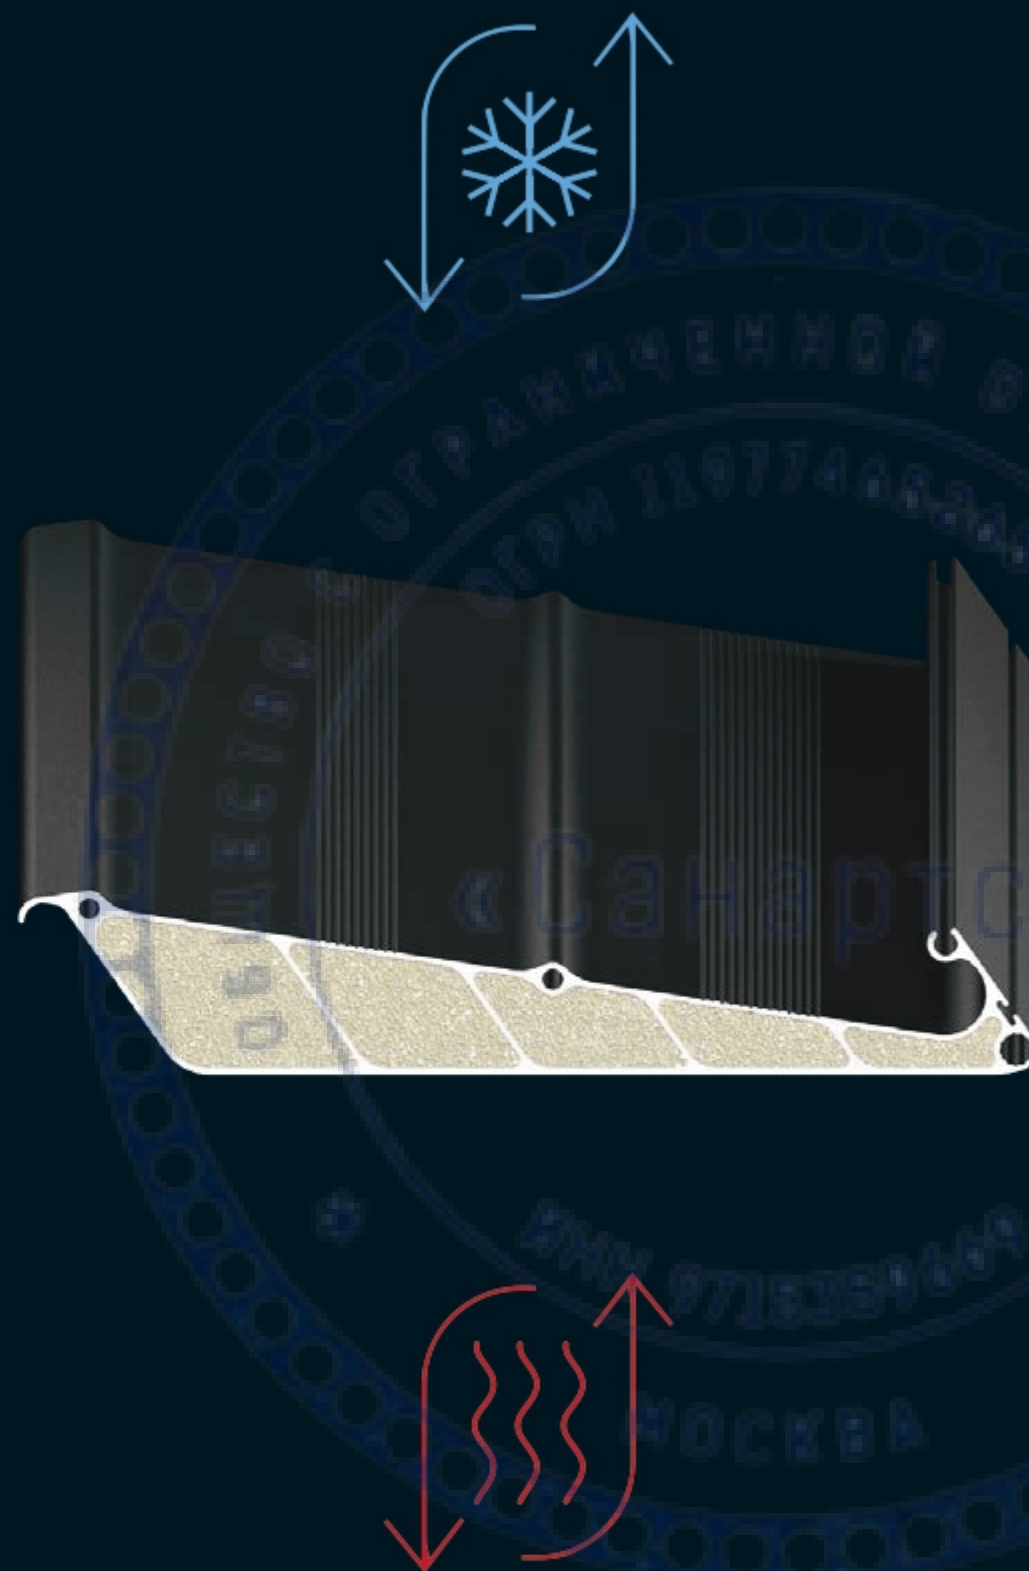

Изоляционные

Изоляционные панели

Панели могут быть заполнены пенополиуретаном, который обеспечивает дополнительный комфорт. Это значительно помогает уменьшить конденсацию.

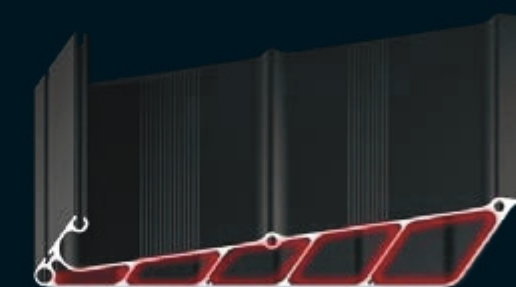


Стандарт

Воздушные туннели

Структура панели обеспечивает достаточный уровень изоляции.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

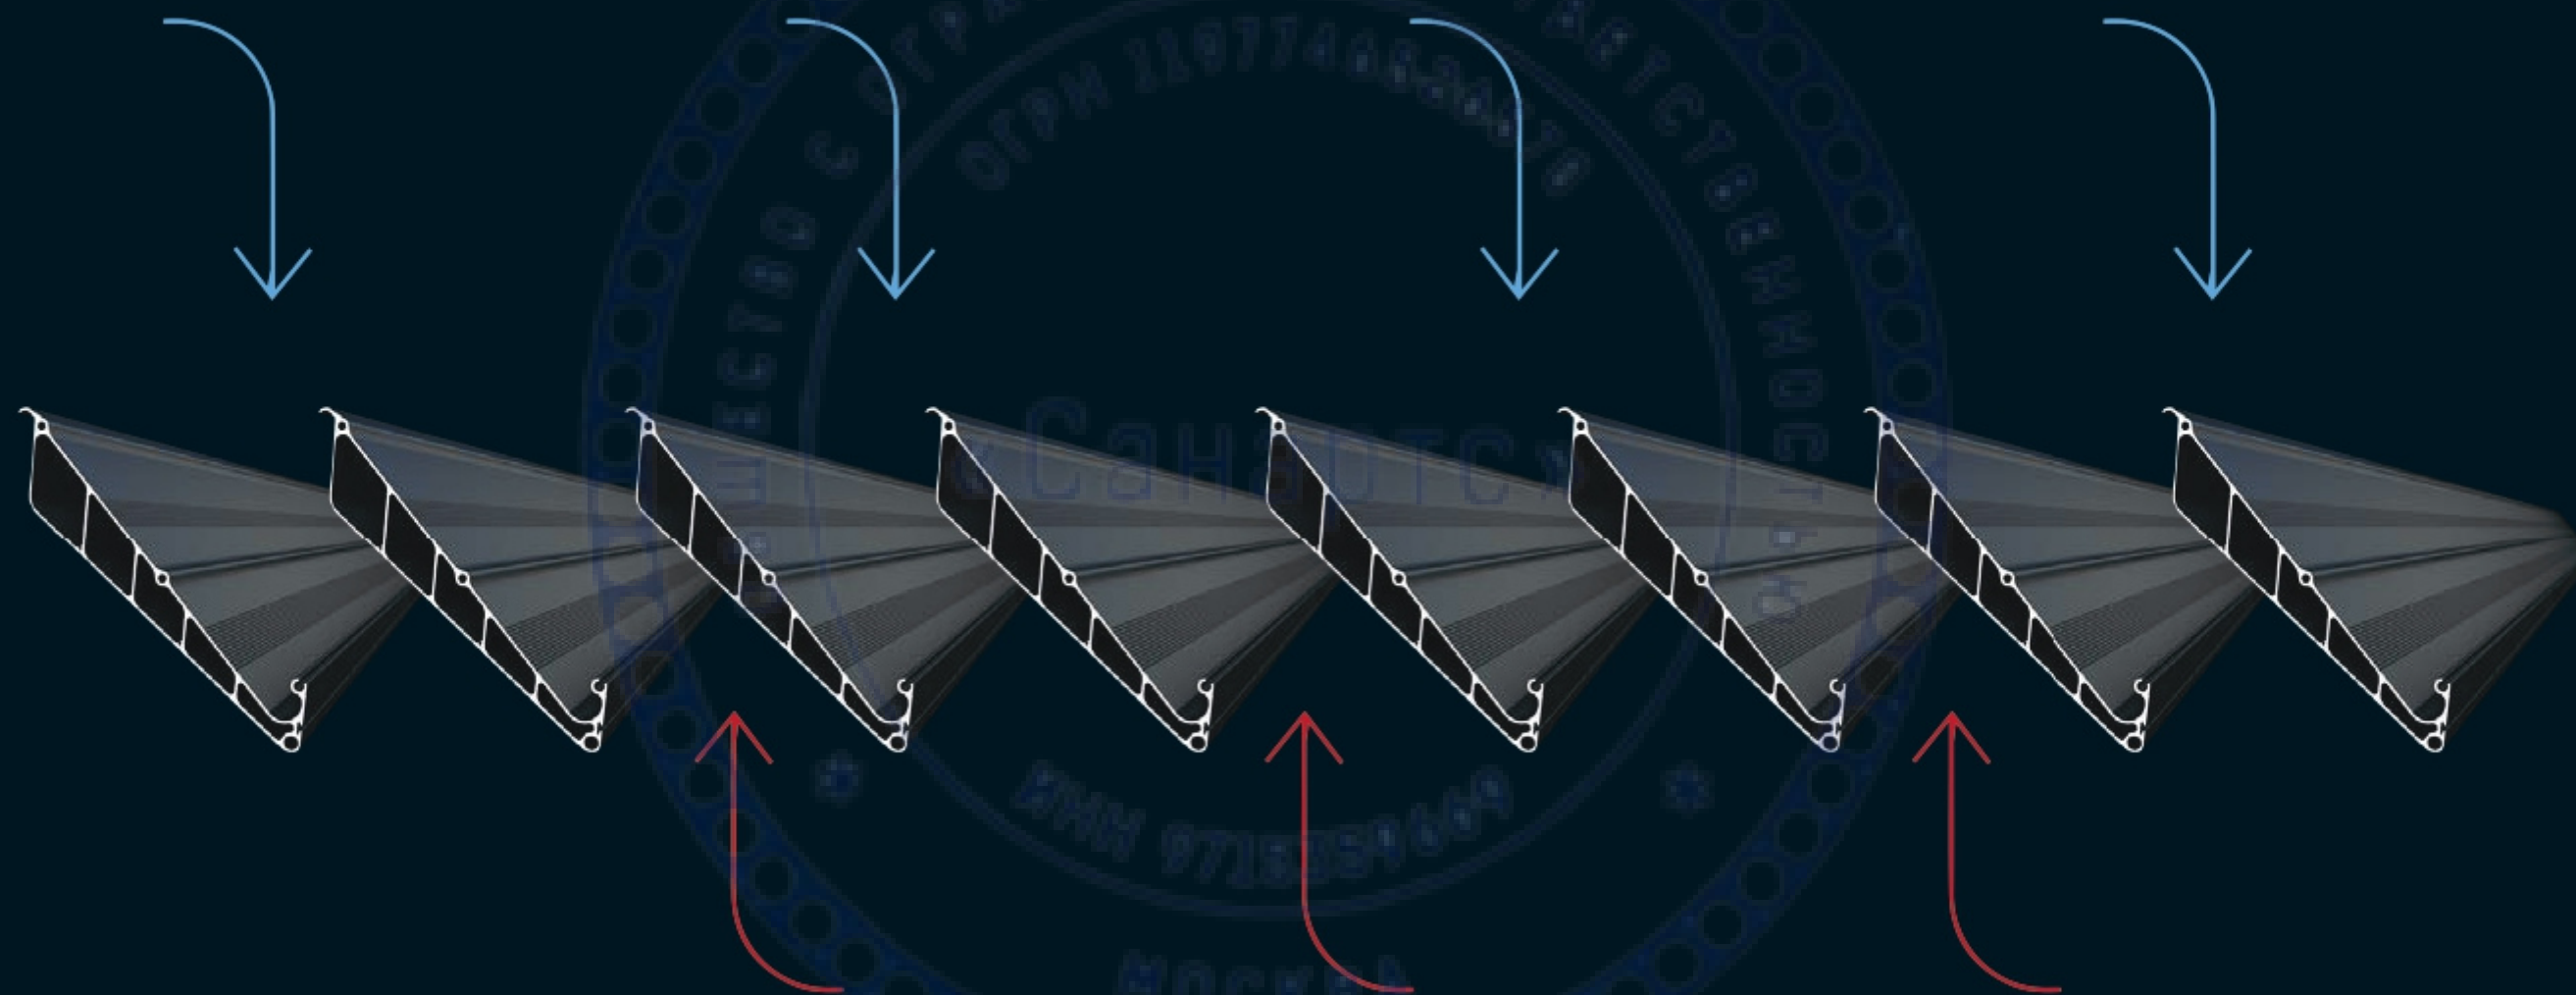

Кнопка «МУ» на пульте дистанционного управления позволяет освежить воздух одним прикосновением и обеспечить свежий воздух в комнате; функция «Сонпхооп» поддерживает создание собственного сценария вентиляции через смартфоны.

БАЛКА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМОЙ

Балка с интегрированной дренажной системой является основной для

его свода.
Все нагрузки, распределяются равномерно по её структуре.

Система распределения потоков воды


Потоки воды равномерно распределяются по дренажной системе и выводятся через колонны.

Водоблокирующий барьер

Барьер блокирует воду, перенаправляя в воздушные туннели.



Интегрированная дренажная система

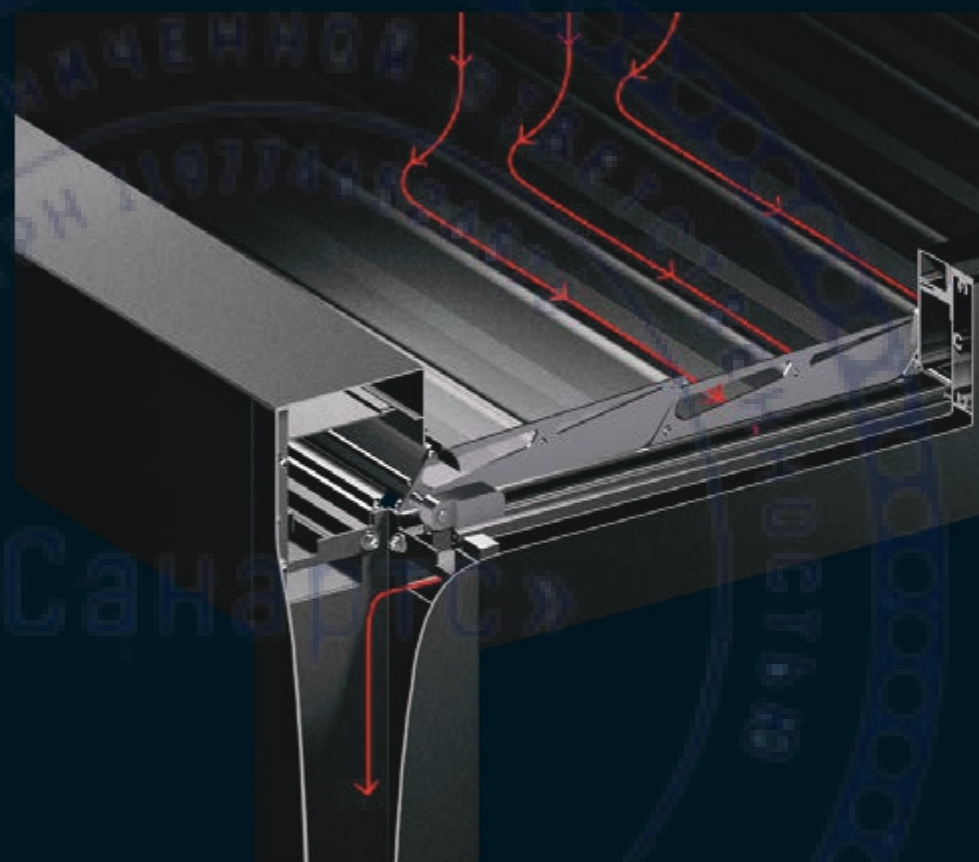

Специально разработанные алюминиевые панели направляют воду через интегрированные желоба.





Вода выводится через специальные дренажные отверстия в колоннах.

МУЛЬТИ-УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Синхронизированные движущиеся панели во время закрывающего движения одновременно давят на прокладки, расположенные на интегрированных балках, и таким образом обеспечивают максимальную изоляцию.



Основная
Прокладка

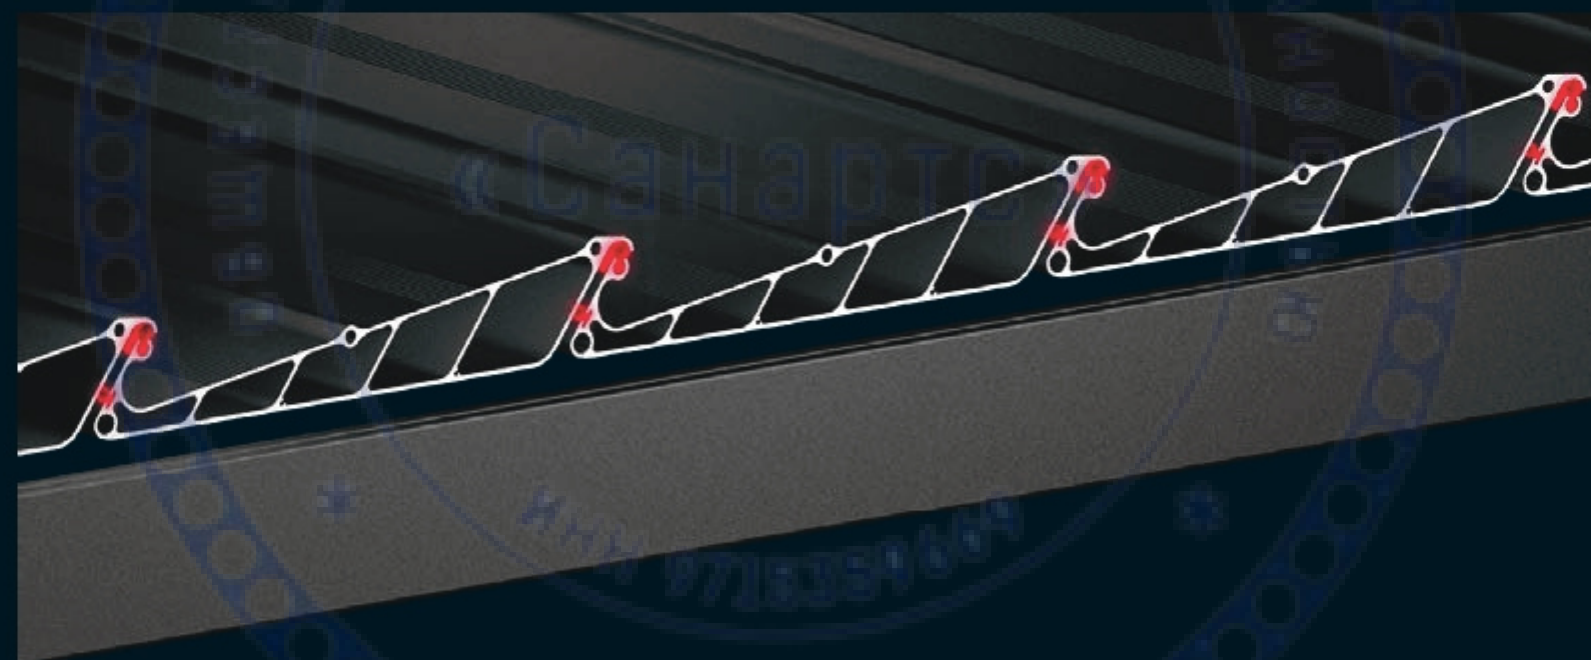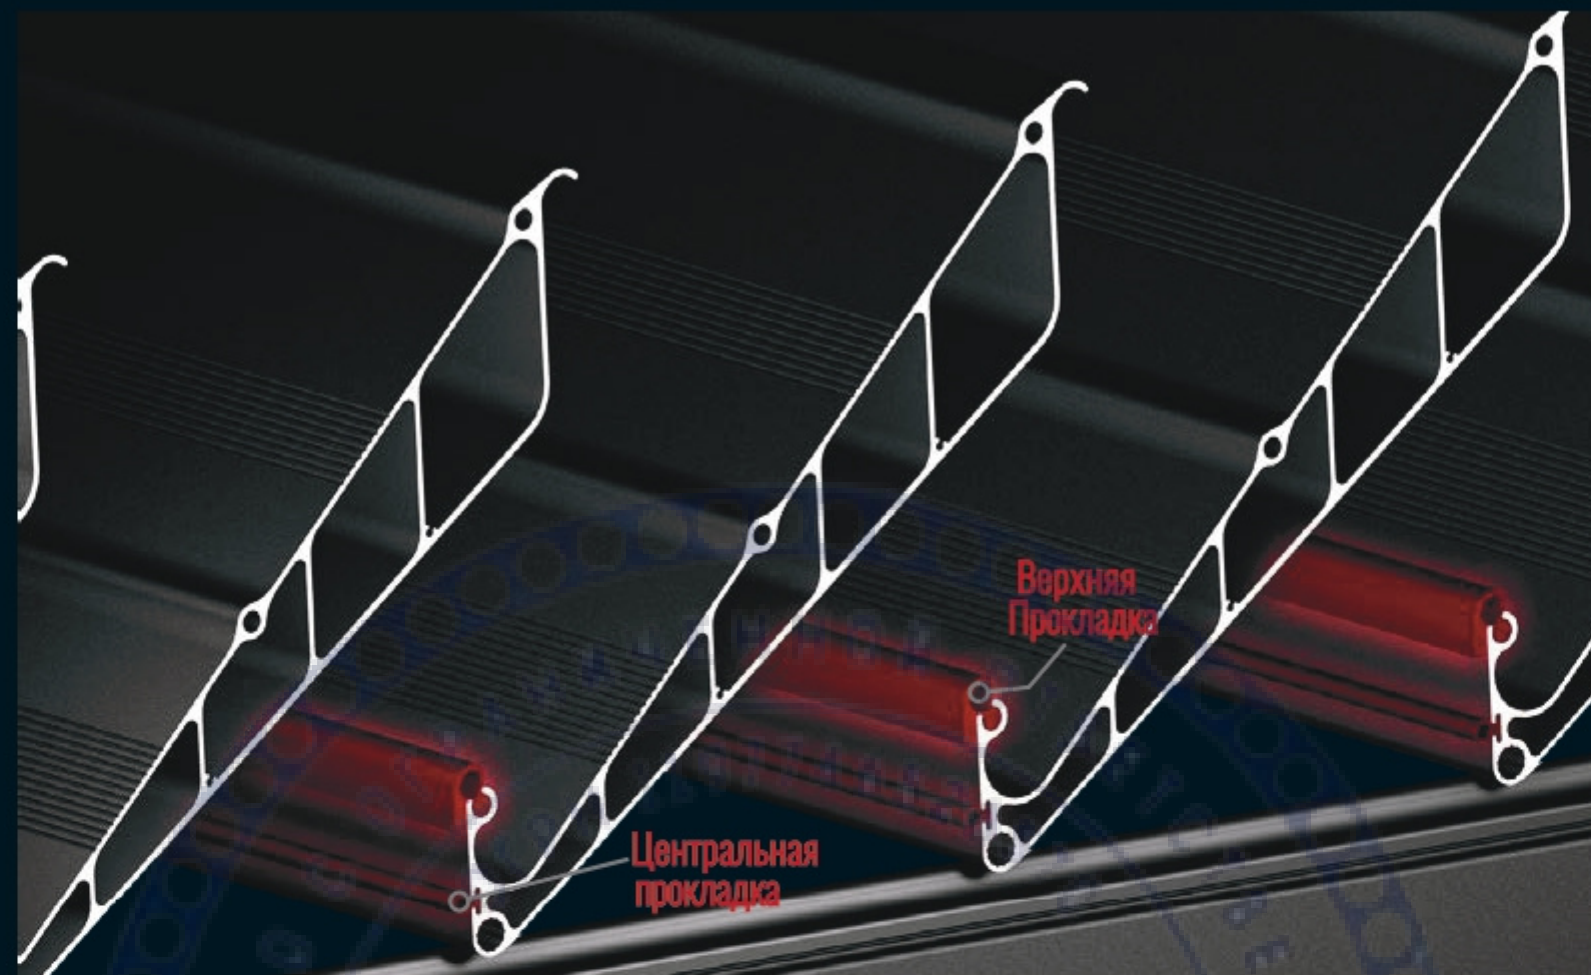

Блокировка ламелей

Благодаря синхронному закрывающему движению панелей прокладки на панелях одновременно зажимаются вместе, и между панелями обеспечивается полная изоляция.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
г. Москва
197746
971575

Варианты бокового покрытия

Для создания наружных жилых зон,
используемых в

течение четырех сезонов, стороны

Skyroof могут быть

закрыты различными
системами со стеклом, либо
со специальными

тканями, а также жалюзи.





Тканевые системы



Жалюзи



Стеклянные Системы

ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Системы освещения по периметру могут быть затемнены для создания идеальной атмосферы.

ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ



> Светодиодные ленты встроены в профиль желоба.




ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Выберите свой цвет или
цветовые комбинации
(двойной цвет). Мы покрываем наши
профили электростатической
порошковой краской,

используя передовые нанотехнологии

Цветовые комбинации

Панели могут быть окрашены в другие цвета,
чем основная структура.

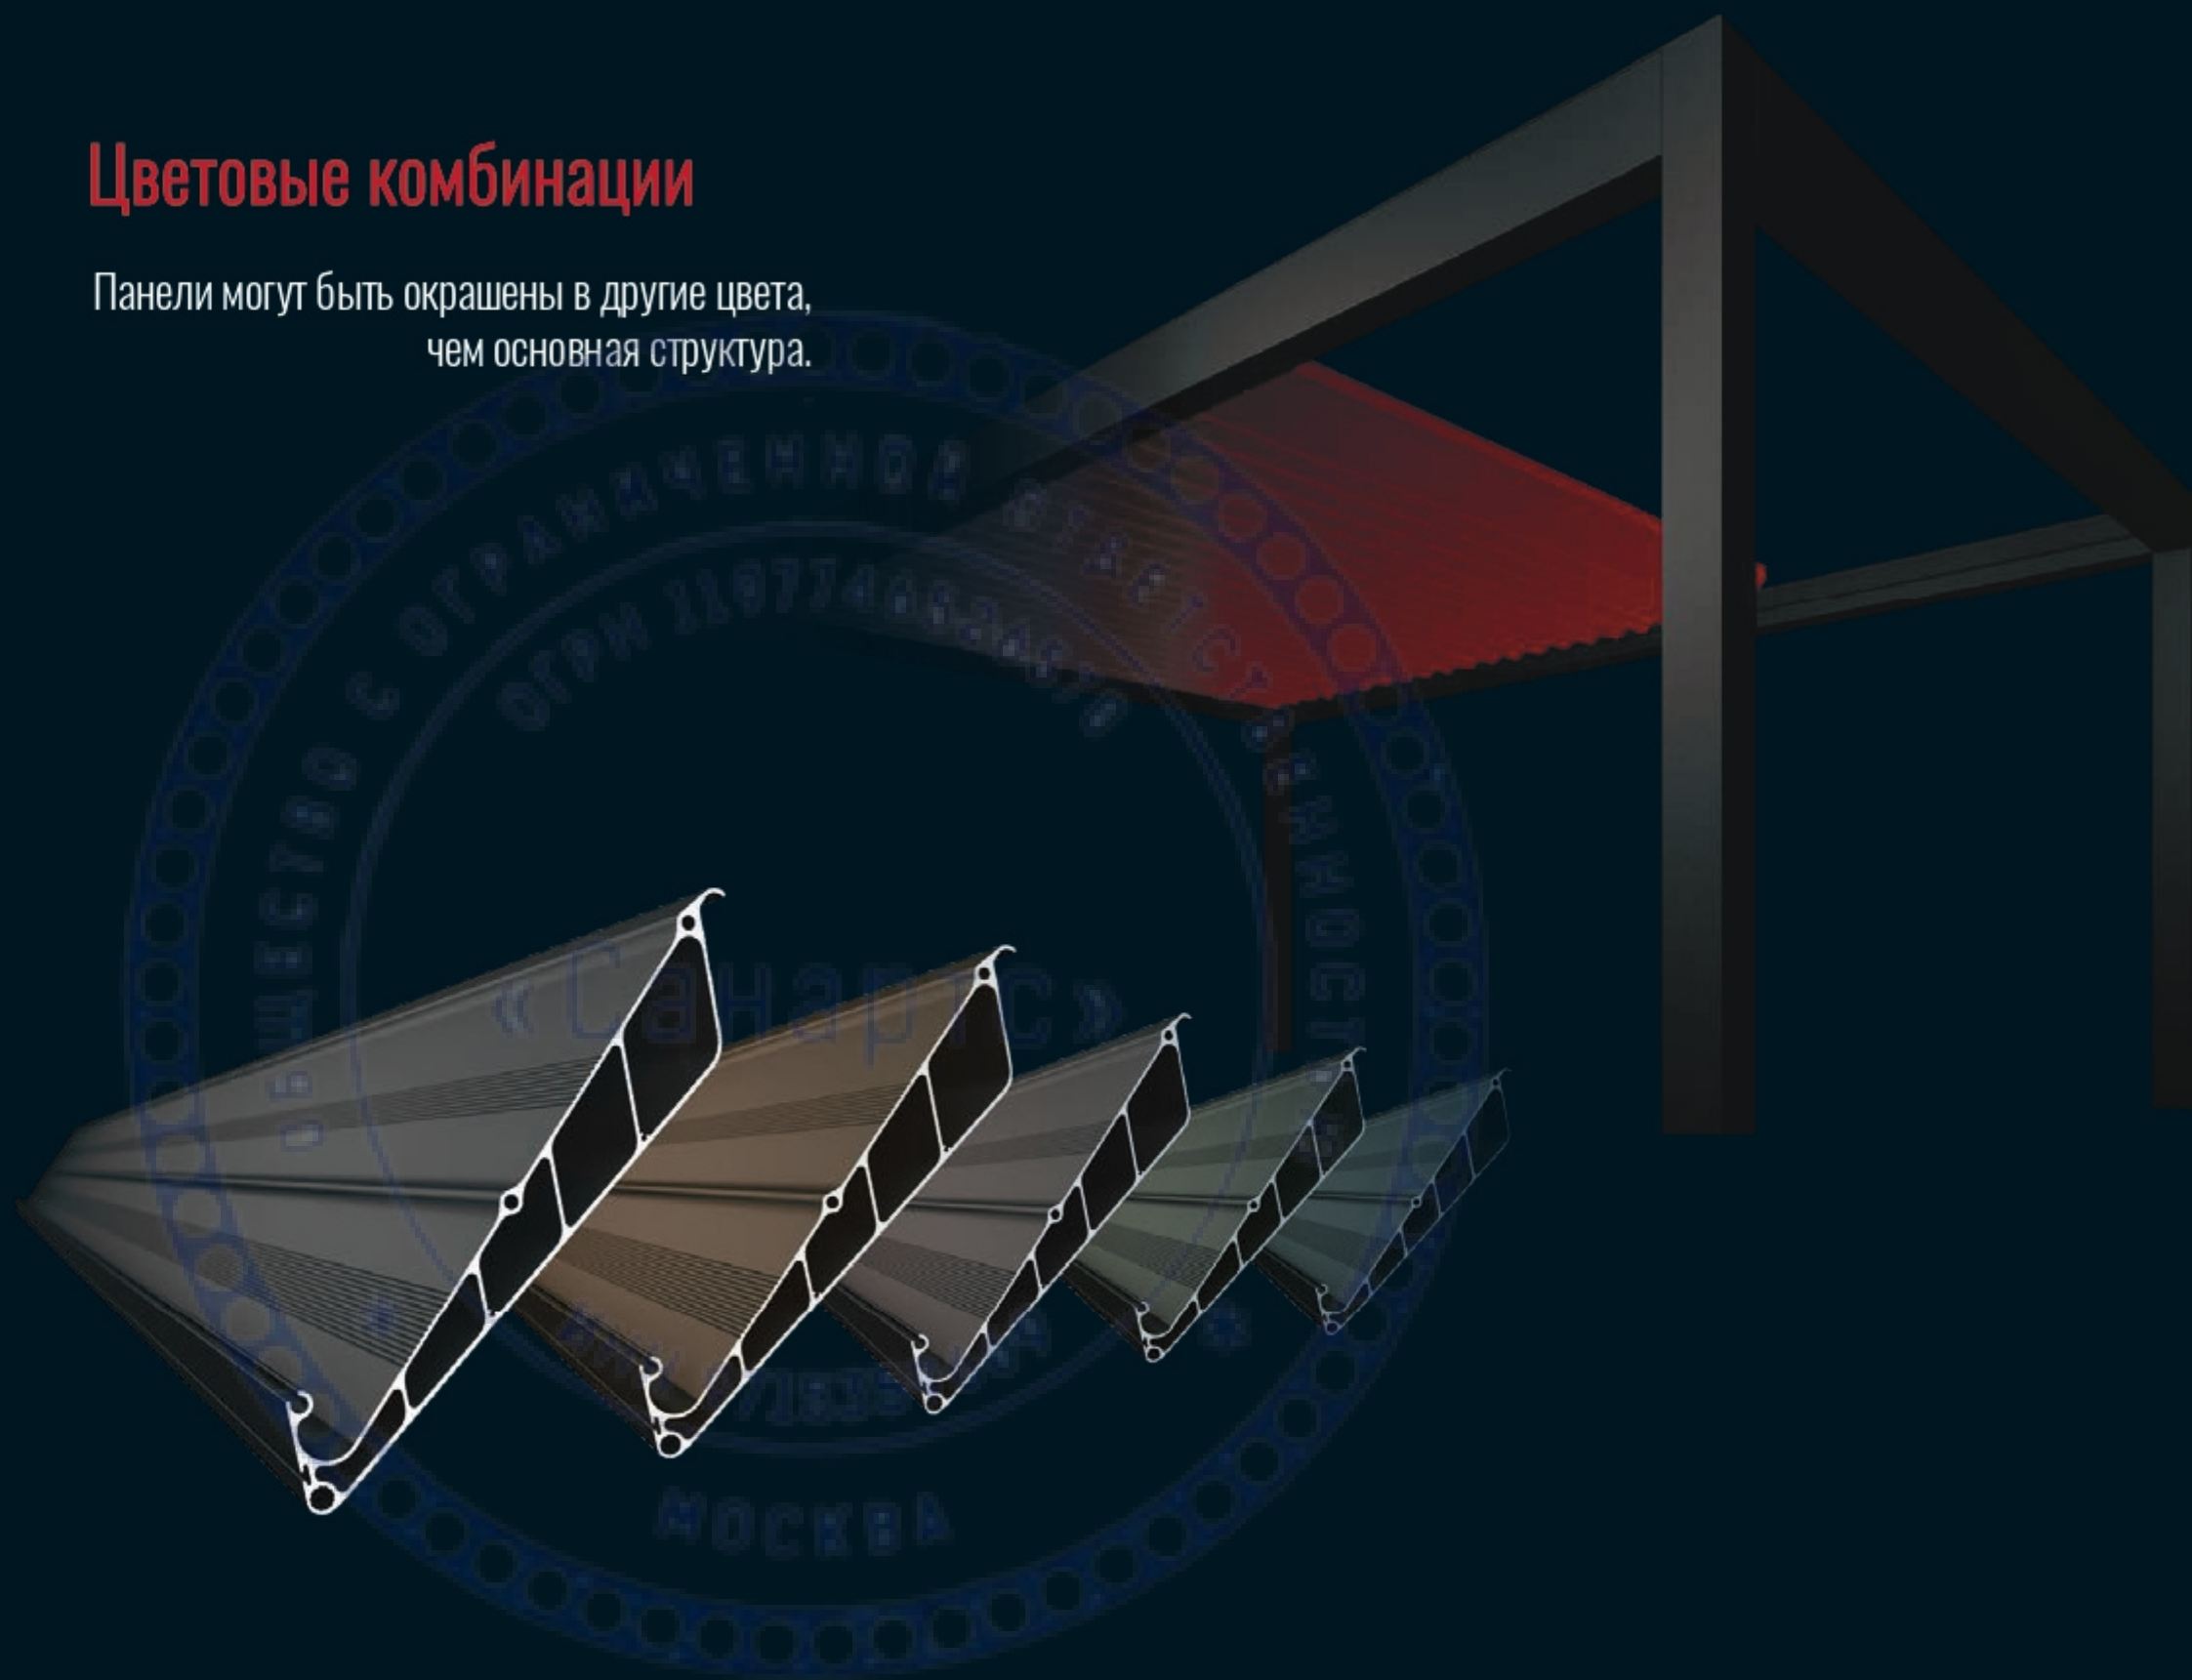

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ



CONNEXOON

Предназначен для простого управления вашим продуктом, где бы вы ни находились, несмотря на погодные изменения, вы можете соответствующим образом удаленно активировать свои продукты. Совместим с системами смартфонов iOS и Android. Вы можете назначить несколько функций через созданные сценарии и дать команду в одно касание.





A *

A Telis 1 Элегантный дизайн, позволяющий легко контролировать ваш продукт.



B

B * Единый стандарт управления.



C

C **Patio** IP 66 водонепроницаемый, для наружного использования.



D

16-канальный эргономичный дизайн, позволяющий управлять всеми функциями одновременно с одного пульта управления. С помощью функции цифрового экрана вы можете управлять различными продуктами с помощью символа и номера, заданного для различных продуктов.



E

Функциональный дизайн, позволяющий регулировать освещение до нужного уровня с помощью функции Roller.




МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ

Telis 1 имеет дистанционное управление с 1 каналом, а Telis 4 имеет 4 канала. Доступна опция Telis 4 для Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge Roller и RTS Pure Roller.


Модульность

SKYROOF предлагает
широкий спектр возможностей
модульной конструкции
благодаря гибкому
и компактному дизайну.


2 модуля

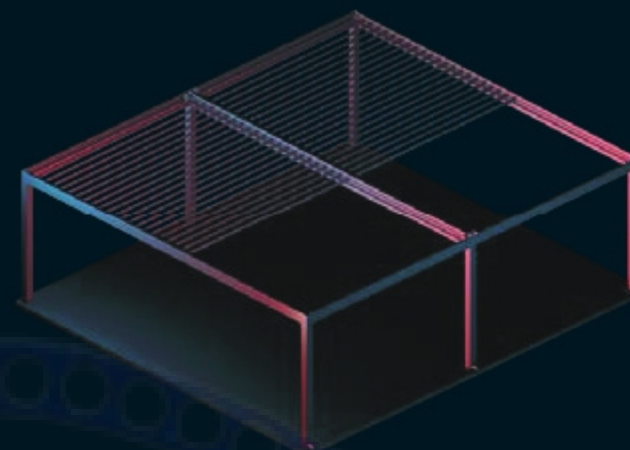



4 модуля

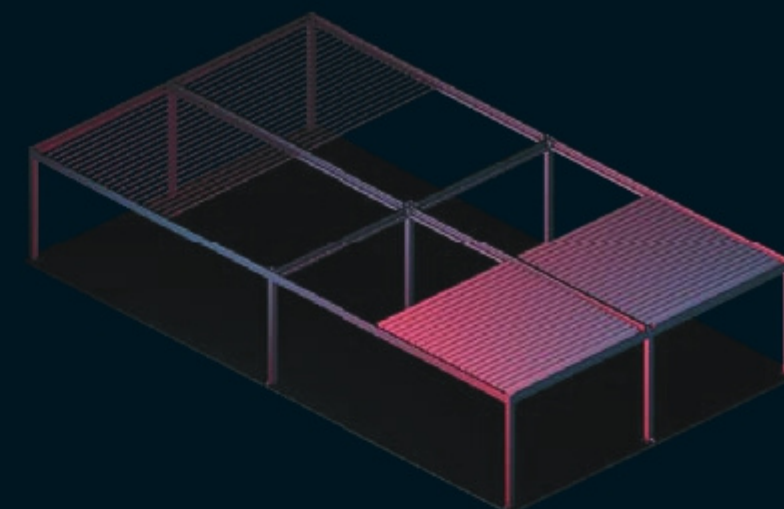

2 модульных разъема

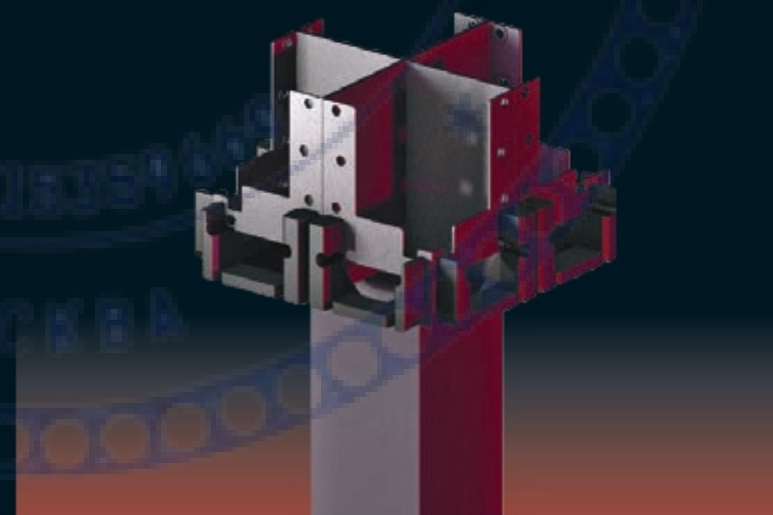


4 модульных разъема

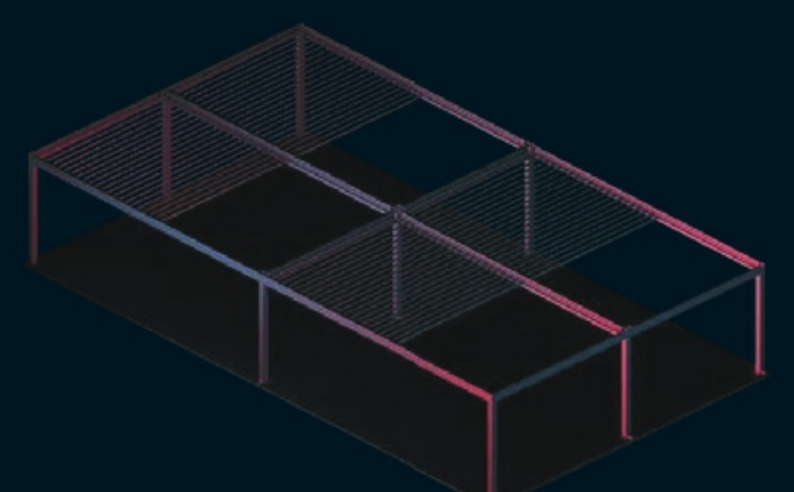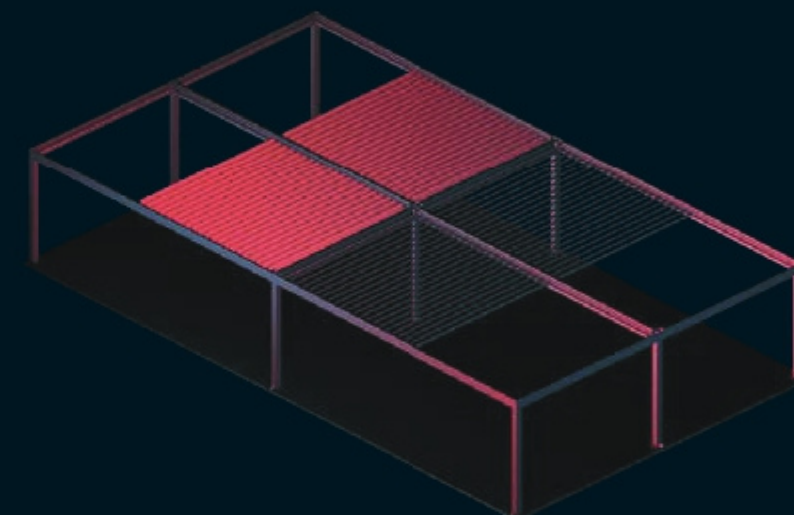

ВАРИАНТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

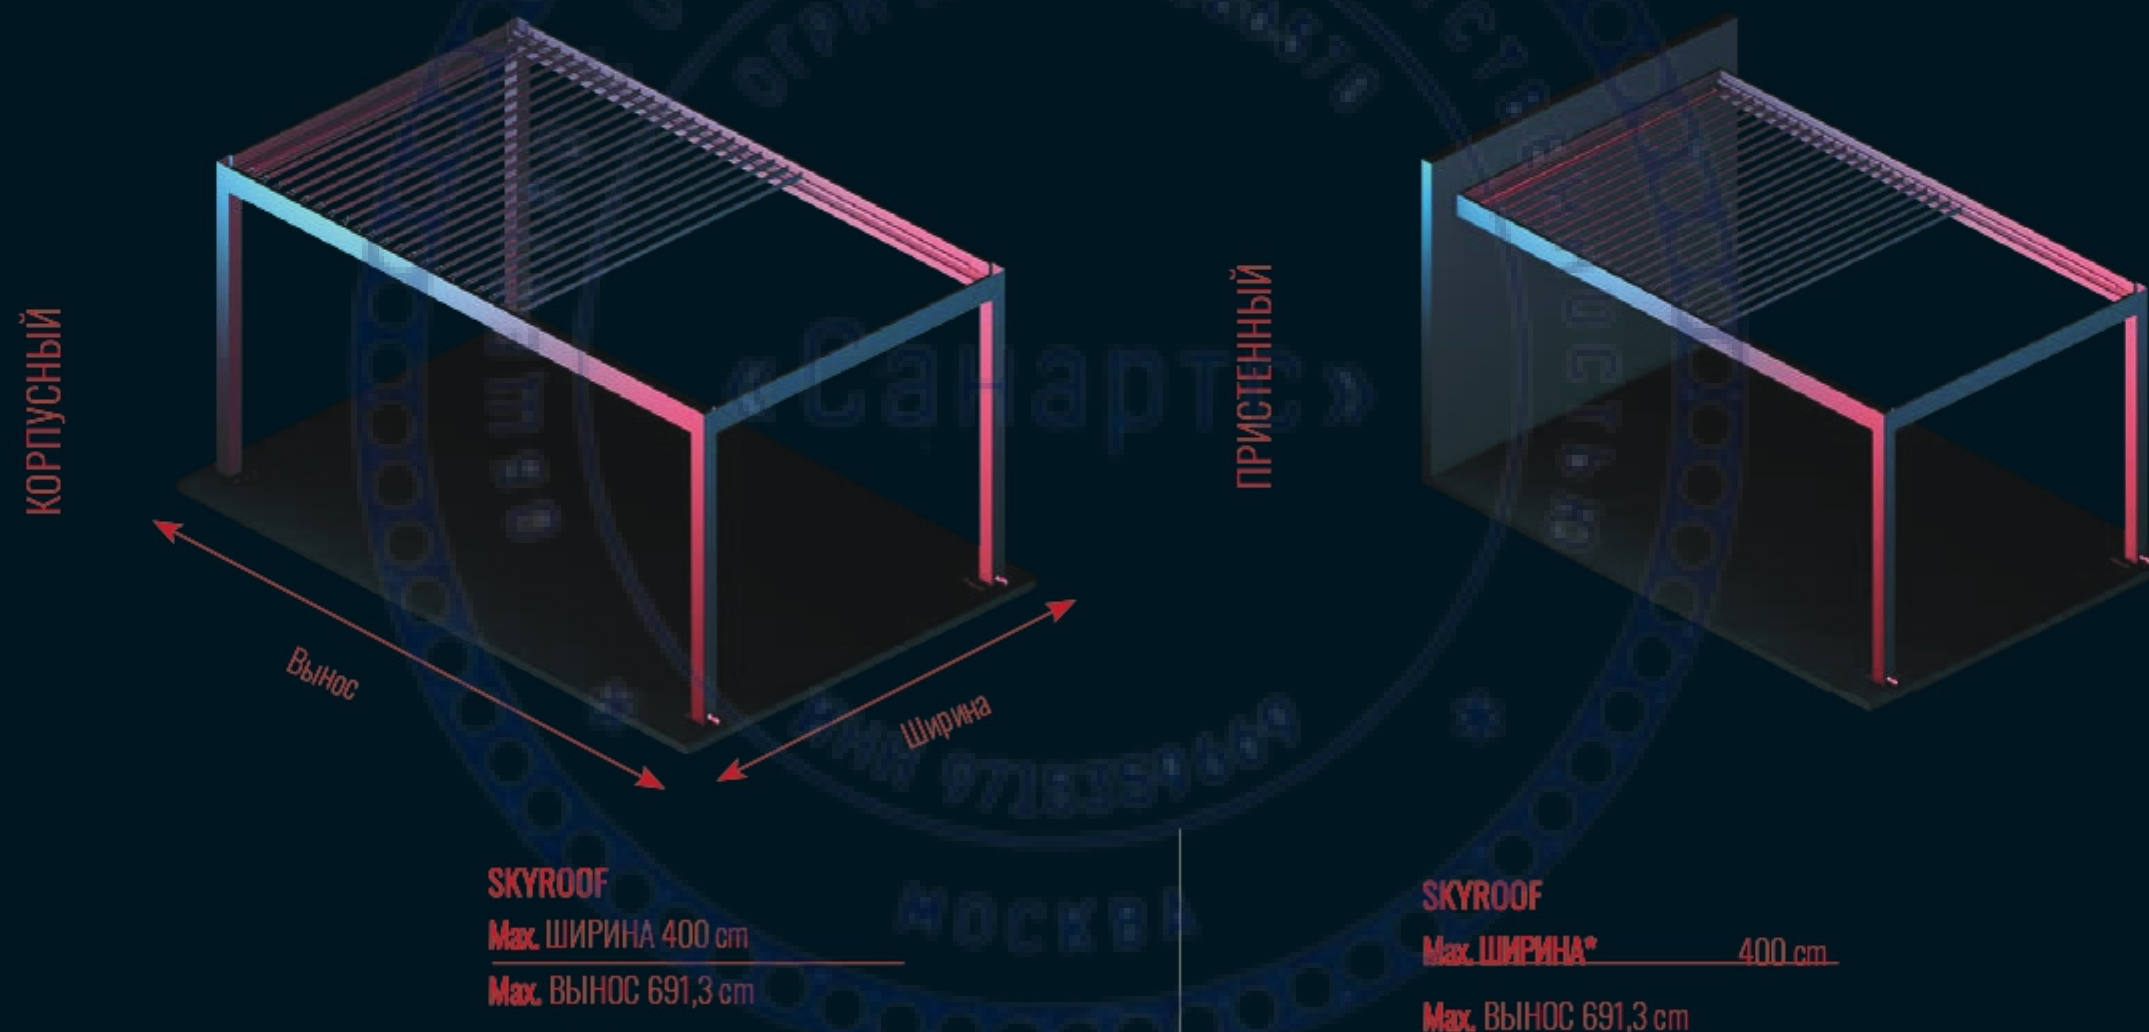
















ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1197746526570

«Санартс»

ИНН 9715359669

МОСКВА

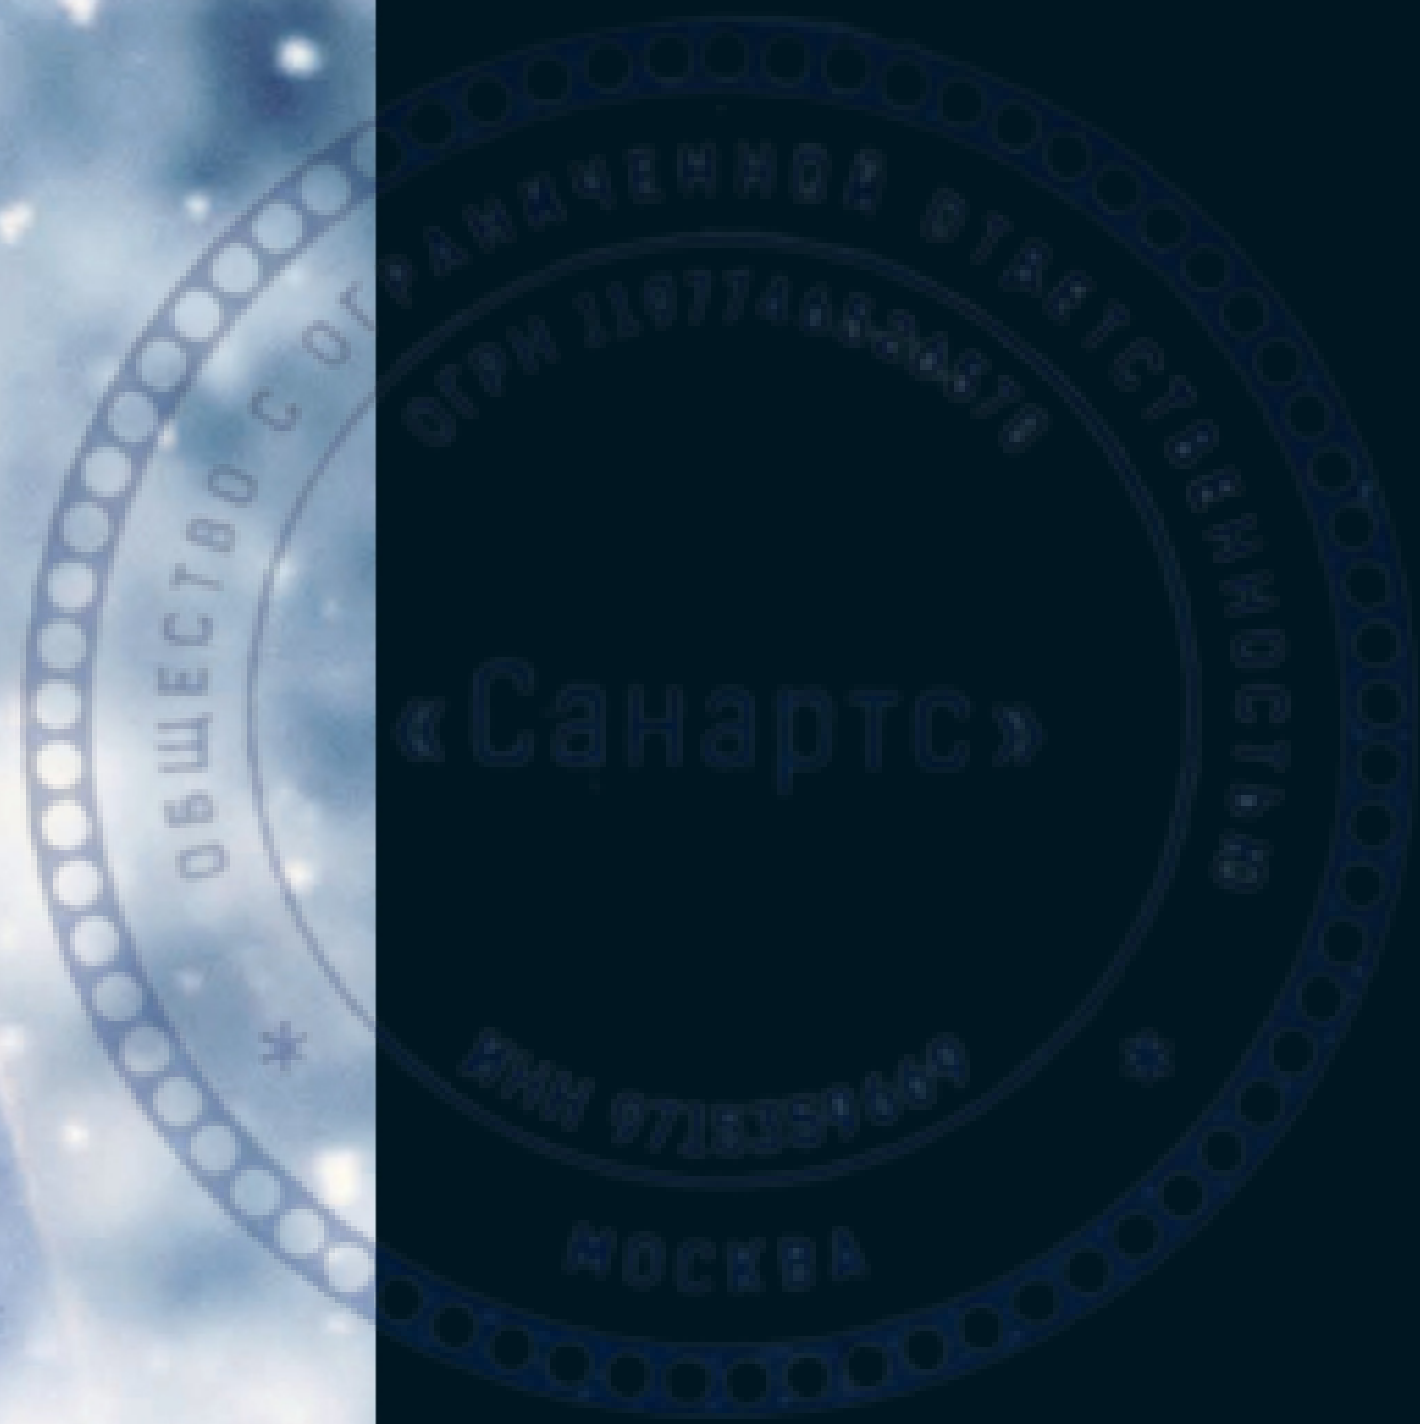

5-ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Все наши изделия имеют до 5 лет гарантии на конструкцию и двигатель. Электроника и пульт дистанционного управления имеют гарантию 2 года.